

EDELRID

Achener Weg 66
88316 Isny im Allgäu
Germany
Tel. +49 7562 981-0
Fax +49 7562 981-100
mail@edelrid.de
www.edelrid.com

EN 892:2012+A3:2023

0123: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65,
80339 München, Germany

(Notifizierte Stelle, die für die Ausstellung der EU-Baumusterprüfbescheinigung des Produktes zuständig ist/notified authority which is responsible for issuing the EU type-examination certificate of the product/organisme notifié compétent pour l'attestation d'examen UE de type du produit)


CE0123: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, Germany

CE1015: STROJIRENSKY ZKUSEBNÍ USTAV s.p. (SZU), Hudcova 424/56b,
621 00 BRNO, Czech Republic

(Die Produktion der PSA überwachende Stelle/the authority supervising production of the PPE/l'organisme de contrôle de la production de l'EPI)

PSA-Verordnung (EU)/PPE Regulation (EU)/EPI Règlement (UE) 2016/425

DYNAMIC ROPE MANUAL

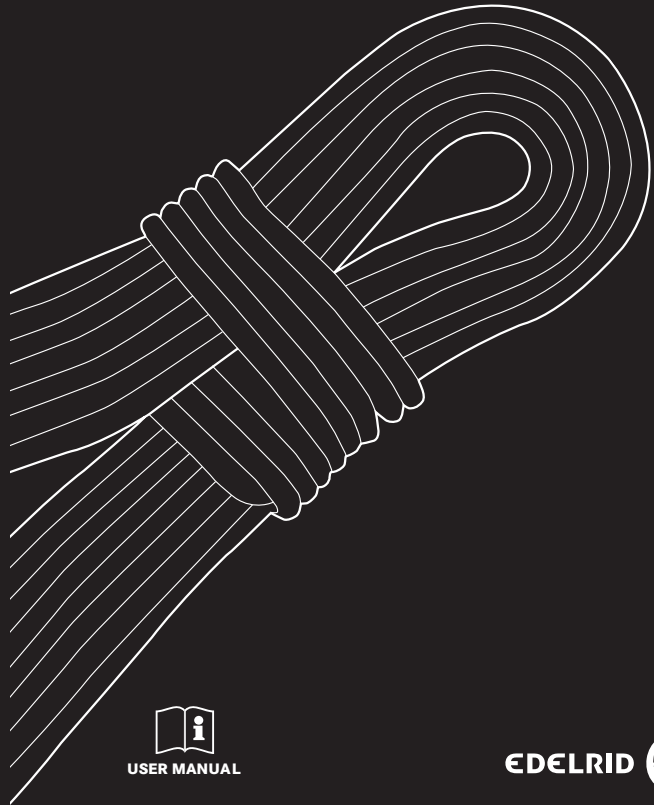

USER MANUAL

EDELRID


54517 06.25

ROPE MAT

Let your rope live a bit longer.









EDELRID

Achener Weg 66
88316 Isny im Allgäu
Germany
Tel. +49 7562 981-0
Fax +49 7562 981-100
mail@edelrid.de
www.edelrid.com

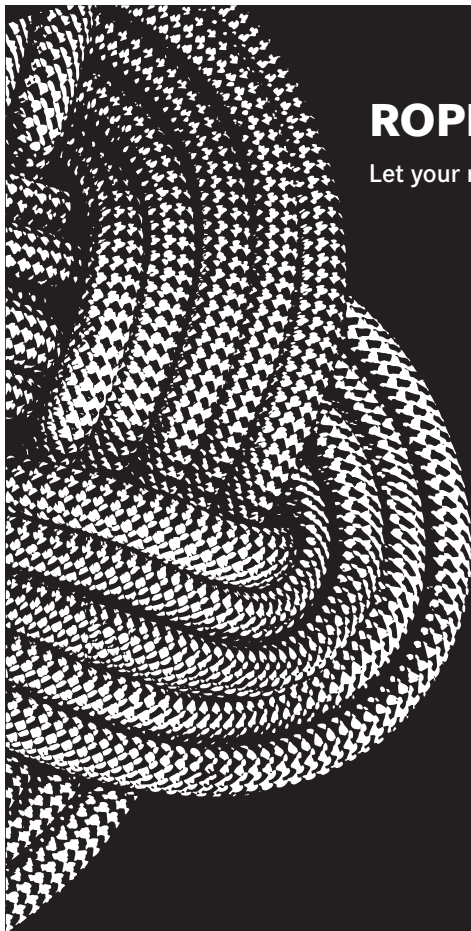

EDELRID

54517 06.25

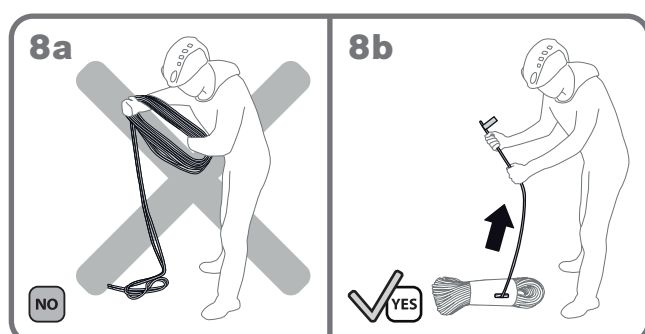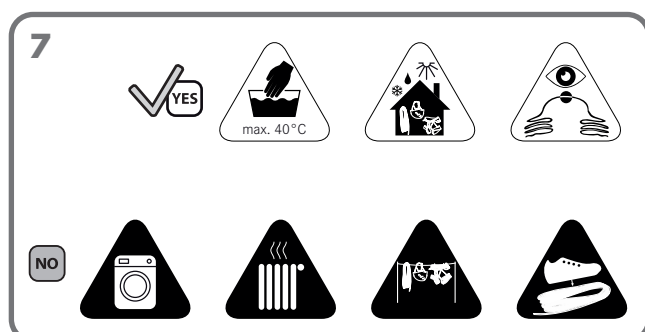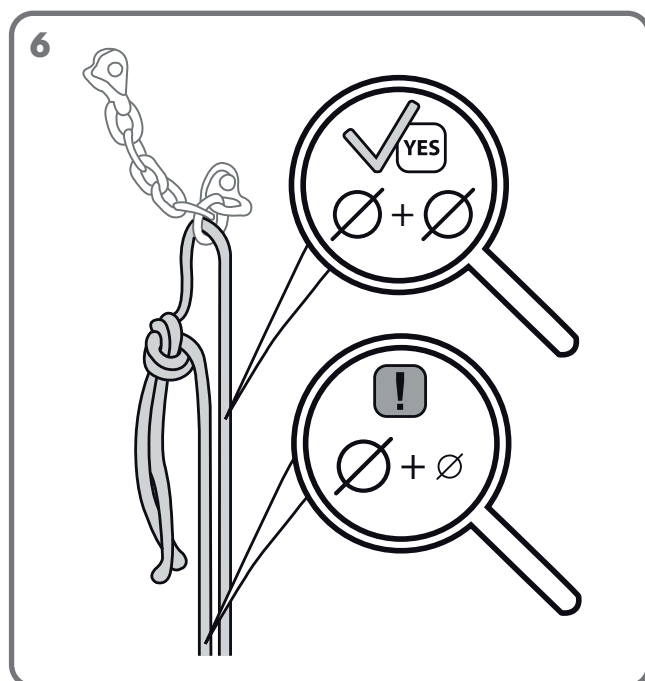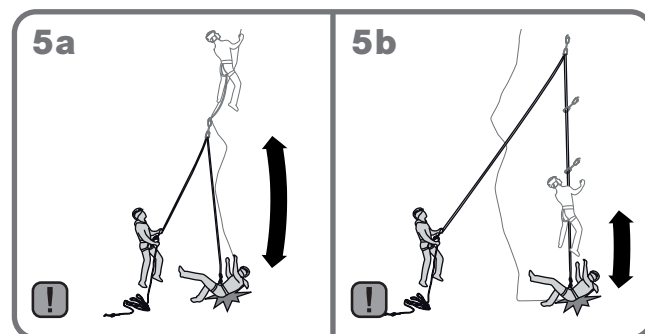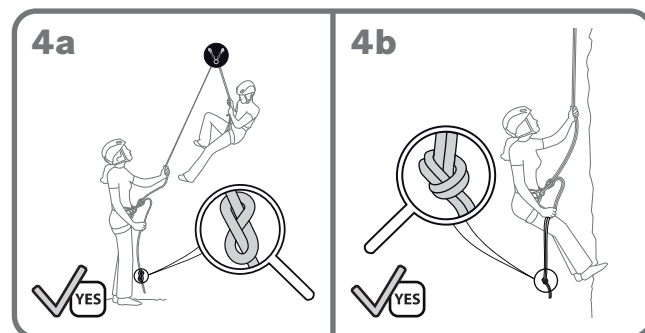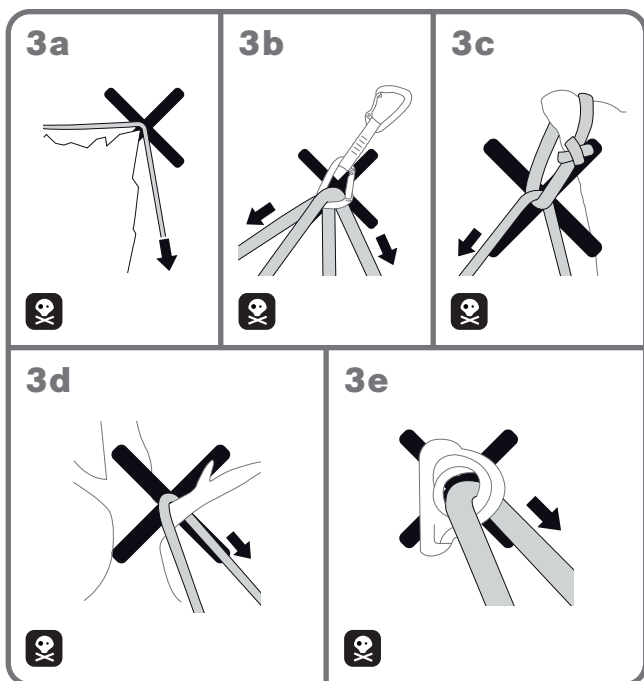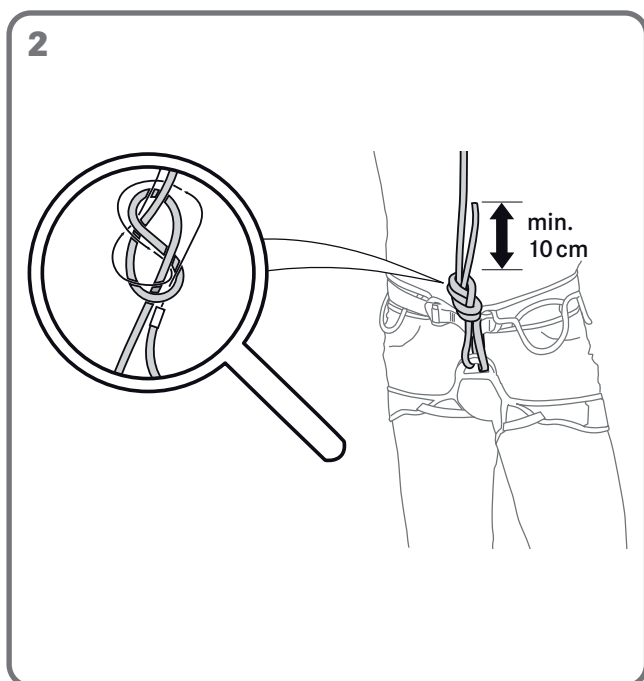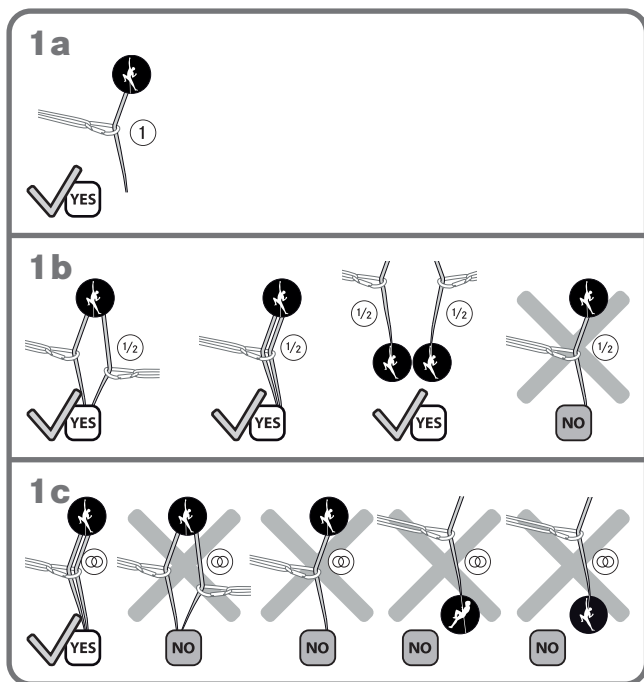

DE	DYNAMISCHES BERSEIL NACH EN 892:2023	EN	DYNAMIC CLIMBING ROPE ACCORDING TO EN 892:2023
Dieses Produkt ist Teil einer Persönlichen Schutzausrüstung zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe und sollte einer Person zugeordnet werden. Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet wichtige Hinweise, vor der Verwendung dieses Produktes müssen diese inhaltlich verstanden worden sein und sind unbedingt zu beachten. Diese Unterlagen sind dem Benutzer in der Sprache des Bestimmungslandes durch den Wiederverkäufer zur Verfügung zu stellen und müssen während der gesamten Nutzungsdauer bei der Ausrüstung gehalten werden. ANWENDUNGSHINWEIS Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Höhe und Tiefe beinhalten oft nicht erkennbare Risiken und Gefahren durch äußere Einflüsse. Unfälle können nicht ausgeschlossen werden. Um maximale Sicherheit beim Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Höhe und Tiefe zu erzielen, ist eine sachgerechte Anwendung nur mit normenkonformer Bergsportausrüstung möglich. Detaillierte und umfangreiche Informationen können der entsprechenden Facilitatorur entnommen werden. Die folgenden Gebrauchsinformationen sind wichtig für sach- und praxisgerechte Anwendung. Sie können jedoch niemals Erfahrung, Eigenverantwortung und Wissen über die beim Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Höhe und Tiefe auftretenden Gefahren ersetzen und entbinden nicht vom persönlich zu tragenden Risiko. Die Anwendung ist nur trainierten und erfahrenen Personen oder unter entsprechender Anleitung und Aufsicht gestattet. Der Anwender sollte sich darüber bewusst sein, dass bei nicht geeigneter körperlicher und geistiger Verfassung Beeinträchtigungen der Sicherheit im Normal- und im Notfall auftreten können. Vor dem Gebrauch muss der Benutzer sich über die Möglichkeiten der sicheren und effektiven Durchführung von Rettungsaktionen informieren. Der Hersteller lehnt im Fall von Missbrauch und/oder Falsch Anwendung jegliche Haftung ab. Die Verantwortung und das Risiko tragen in allen Fällen die Benutzer. Abb. 1a – c: Seiltypen und Schutzniveau Abb. 2: Endverbindungen Abb. 3a – e: Vorsichtsmaßnahmen beim Umlenken des Seils (Top Rope Klettern, Ablassen, Seil abziehen) Abb. 4a – b: Beim Sichern und Abseilen muss ein Stopperknoten in das freie Ende des Seils geknüpft werden Abb. 5a – b: Die dynamische Dehnung des Seils ist immer zu berücksichtigen, um ein Aufprall auf den Boden zu vermeiden. Abb. 6: Vorsicht beim Verbinden zweier Seile mit ungleichem Durchmesser für den Abseilvorgang: Es kann zu einer Knotenveränderung in Richtung des dickeren Seils kommen. Abb. 7: Pflegehinweise Abb. 8a – b: Auspacken des Seils vor dem ersten Gebrauch SICHERHEITSHINWEISE Bei Kombination dieses Produktes mit anderen Bestandteilen besteht die Gefahr der gegenseitigen Beeinträchtigung der Gebrauchssicherheit. Die Benutzung sollte grundsätzlich nur in Verbindung mit CE-gekennzeichneten Bestandteilen von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe erfolgen. Wenn Originalbestandteile des Produktes verändert oder entfernt werden, können die Sicherheitseigenschaften dadurch eingeschränkt werden. Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschädigungen zu überprüfen, der gebrauchsfähige Zustand und das richtige Funktionieren dieses ist sicherzustellen. Das Produkt ist sofort auszusondern, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht. ACHTUNG! Die Produkte dürfen keinen schädigenden Einflüssen ausgesetzt werden. Darunter fallen die Berührung mit ätzenden und aggressiven Stoffen (z.B.: Säuren (Batteriesäure), Laugen, Lötlösung, Öl, Putzmittel), sowie extreme Temperaturen und Funkenflug. Ebenfalls können scharfe Kanten, Reibung auf anderen Textilien (Abbildung 3a – e), Nässe und insbesondere Verwiesung die Festigkeit textiler Produkte stark beeinträchtigen. Seile können durch Alterung und Anwendung (u.a. durch Nässe) schrumpfen, dieses ist bei der Anwendung zu beachten. Neue Seile sind möglicherweise glatt: Die Wirkung der Brems- und Sicherungsgeräte kann durch neue Seile reduziert werden. Dünne Seile erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen, da sie beim Sichern nicht einfach mit der Bremshand zu halten sind. GERBRAUCHSKLIMA Die Dauergebrauchstemperatur des Produktes (im trockenen Zustand) reicht von ca. -35°C bis +55°C. LEBENSDAUER UND AUSTAUSCH Die Lebensdauer des Produktes ist im Wesentlichen abhängig von der Anwendungsart und -häufigkeit sowie von äußeren Einflüssen. Aus Chemiefasern hergestellte Produkte (Polyamid, Polyester, Dyneema®) unterliegen auch ohne Benutzung einer gewissen Alterung, die insbesondere von der Stärke der ultravioletten Strahlung sowie von klimatischen Umwelteinflüssen abhängig ist. Hinweise zu Produkten mit hochfesten Fasern: -Aramid-Fasern haben eine geringe Resistenz gegen UV-Strahlen und sollten deshalb nicht dauerhaft der Sonne ausgesetzt werden. -Hochfeste Polyethylen-Fasern haben einen geringeren Schmelzpunkt (140°C) als andere synthetischen Fasern und einen weitaus geringeren Reibungskoeffizient, was solche textilen Produkte in der Anwendung unter Umständen schwerer zu kontrollieren macht. MAXIMALE LEBENSDAUER bei optimalen Lagerbedingungen (siehe Punkt Lagerung) und ohne Benutzung: 14 Jahre	GELEGENTLICHER GEBRAUCH Bei gelegentlicher, sachgerechter Benutzung ohne erkennbare Verschleiß und optimalen Lagerbedingungen: 10 Jahre HÄUFIGER ODER EXTREMER GEBRAUCH Unter extremen Anwendungsbedingungen mit häufiger Sturzbelastung (Sturzfaktor <1), viel Abseilarbeit, häufigem Top ropen, viel Schmutz (Sand, Staub, Chalk) und mechanischem Abrieb (u.a. auch rauer, scharfer Fels) können die Sicherheitsebenen eines Bergseiles bereits nach wenigen Gebrauchswochen so stark abgebaut sein, dass das Seil ausgetauscht werden muss. Bei Seilprodukten oder Produkten, in denen Seile integriert sind, muss ein sofortiger Austausch erfolgen, wenn eine harte Sturzbelastung (Sturzfaktor >1) oder eine starke Mantelbeschädigung (so dass der Kern sichtbar ist) oder ein Kontakt mit Chemikalien stattgefunden hat. Instandsetzungen dürfen nur in Übereinstimmung mit dem vom Hersteller angegebenen Verfahren durchgeführt werden. ÜBERPRÜFUNG UND DOCUMENTATION Bei gewerblicher Nutzung muss das Produkt regelmäßig, mindestens einmal jährlich vom Hersteller, einer sachkundigen Person oder einer zugelassenen Prüfstelle überprüft werden; falls erforderlich, muss es danach gewartet oder ausgetauscht werden. GERBRAUCHSANLEITUNG ZUR SEILKENNZEICHNUNG Dieses Set ist zur Kennzeichnung von Seilabschnitten konzipiert, welche durch den verantwortlichen Inverkehrbringer vorzunehmen ist. Die PSA Verordnung und die entsprechenden Seilnormen verlangen zwingend eine Kennzeichnung der Produkte. Dies gilt auch für jeden Seilabschnitt, welche von der ursprünglichen Länge des Seiles abgetrennt wird. Die Seilabschnitte sind wie folgt zu kennzeichnen: - Die beiliegenden Bänderolen sind mittels eines wasserfesten Stiftes mit folgenden Angaben in den dafür vorgesehenen Feldern zu ergänzen. Die Angaben sind dem beiliegenden Etikett zu entnehmen. • Seillänge in Meter • Chargennummer (bei dynamischen Seilen nach EN 892 ggf. auf beiliegender unbedruckter Bänderole) • Typ und Durchmesser, z.B. A 10,5 (nur bei Statikseilen nach EN 1891) Jeder Seilabschnitt ist an beiden Enden mit den Kennzeichnungen zu versehen. Bei dynamischen Seilen nach EN 892 mit zusätzlicher unbedruckter Bänderole genügt es, die Chargennummer an einem Seilende anzubringen. Um einen dauerhaften Halt der Bänderolen auf dem Seil zu gewährleisten, sind die Bänderolen straff um das Seil zu wickeln. Für die Fixierung ist keine Heißluft nötig. Außerdem muss dem Anwender eine Kopie der Gebrauchsanleitung übergeben werden. Diese sind auch auf der EDELRID-Website verfügbar. Ebenfalls muss dem Anwender eine Kopie des beiliegenden Etiketts mit den technischen Daten zur Verfügung gestellt werden. AUFBEWAHRUNG, TRANSPORT UND PFLEGE Lagerung Kühl, trocken und vor Tageslicht geschützt, außerhalb von Transportbehältern. Kein Kontakt mit Chemikalien (Achtung: Batteriesäure!). Ohne mechanische Quetsch-, Druck- oder Zugbelastung lagern. Transport Das Produkt ist vor direkter Sonnenstrahlung, Chemikalien, Verschmutzungen und mechanischer Beschädigung zu schützen. Dafür sollte ein geeigneter Transportbehälter (z.B. Seilsack) verwendet werden. Reinigung: siehe Abb. 7 Handelsübliche, auf Alkohol (z. B. Isopropanol) basierende Desinfektionsmittel sind bei Bedarf anwendbar. ACHTUNG: BEI NICHTBEACHTUNG DIESER GERBRAUCHSANLEITUNG BESTEHT LEBENSGEFAHR! KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Hiermit erklärt die EDELRID GmbH & Co. KG, dass sich dieser Artikel in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vorschriften der EU Verordnung 2016/425 befindet. Die Original-Konformitätserklärung kann unter dem folgenden Internet-Link abgerufen werden: http://www.edelrid.com/... KENNZEICHNUNGEN AUF DEM PRODUKT Hersteller: EDELRID Produktbezeichnung: Einfach-/Halb-/Zwillingsseil nach EN 892 Durchmesser Seillänge YYYY MM: Herstelljahr und Monat, Chargennummer ☐☐ die Warmhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten CE xxxx: die Produktion der PSA überwachenden Stelle. Bei Beanstandungen bitten wir um die Angabe der Chargennummer. Technische Änderungen vorbehalten.	This product is part of personal protective equipment for protection against falls from heights and should be allocated to one individual. These instructions for use contain important information which must be understood and observed under all circumstances. This document must be provided to the customer by the retailer in the respective country's language and must be kept with the equipment while it is in use. INSTRUCTIONS FOR USE Mountaineering, climbing and working at heights and in depths often harbour hidden dangers and risks caused by external influences. Risk of accidents can never be excluded. In order to achieve maximum safety when mountaineering, climbing and working at heights and in depths, safe use of equipment is only guaranteed if it complies with industrial norms. For more detailed and comprehensive information, please refer to relevant special literature. The following instructions are important to ensure appropriate and correct use of the equipment. However, they cannot replace experience, responsible behaviour and awareness of the risks inherent in mountaineering, climbing and working at heights and in depths and do not release the user from any personal responsibility. Use of the equipment is only permitted to fit and experienced individuals or under appropriate guidance and tuition. Users must be aware that poor physical and mental health can jeopardise safety under normal conditions and in emergencies. Before using the equipment, users must familiarise themselves with safe and effective rescue procedures. The manufacturer cannot be held liable if the equipment has been abused or used incorrectly. All risks and responsibilities are borne by the user at all times. Fig. 1a – c: Rope types and level of protection Fig. 2: Terminal connections Fig. 3a – e: Precautions for rope guiding (top rope climbing, abseiling, removal of rope) Fig. 4a – b: For securing and abseiling a stop knot must be made in the vacant end of the rope Fig. 5a – b: Always consider the dynamic elongation of the rope, to prevent impact on the ground. Fig. 6: Caution: When connecting two ropes of different diameters for abseiling, the knot may shift toward the thicker of the two ropes. Fig. 7: Maintenance notes Fig. 8a – b: Unpacking the rope before first use SAFETY NOTICES When combining this product with other components, the safety aspects of the products may interfere with each other. This equipment should only be used in connection with parts of personal protective equipment (PPE) bearing the CE-symbol to secure individuals against falls from heights. If original components are modified or removed from the product, its safety aspects may be restricted. The equipment must be checked for possible damage before and after each use. It must be ensured that the equipment is serviceable and fully functional. The equipment must be discarded immediately if there is even the slightest doubt as to its serviceability. WARNING! The products must be kept away from damaging environments. This includes contact with abrasive and aggressive substances (e.g. acids, (battery acid), alkalis, soldering water, oils, cleaning agents), as well as extreme temperatures and flying sparks. Also, sharp edges, friction wear on other textiles (fig. 3a – e), moisture and icing, particularly, may substantially impair the resilience of textile products! Aging and certain conditions of use (e. g. moisture) may cause ropes to shrink; observe this when using them. New ropes may be smooth: The effectiveness of braking and securing devices may be reduced by new ropes. Thin ropes require special precautions, as it is not easy to hold on to them with the brake hand while securing another person. CLIMATE REQUIREMENTS The permanent use temperature of the product (in dry condition) ranges from approx. -35°C to +55°C. LIFESPAN AND REPLACEMENT The lifespan of the product mainly depends on the way and frequency in which it is used and external influences. Products made from synthetic fibre (polyamide, polyester, dyneema®) are subject to a certain aging process even if they are not used. This is caused by the intensity of UV-rays and environmental influences. Notes regarding products with high-strength fibers: -Aramid fibers have a low resistance to UV radiation and should therefore not be exposed to sunlight for prolonged periods. -High-strength polyethylene fibers have a lower melting point (140 °C) than other synthetic fibers and a much lower coefficient of friction, which can make such textile products more difficult to control during use. MAXIMUM LIFESPAN under optimal storage conditions (see section on Storage) and without use: 14 years OCCASIONAL USE Occasional and appropriate use without obvious wear and tear and with optimal storage: 10 years.	FREQUENT OR EXTREME USE If used under extreme conditions with frequent falls (factor <1), frequent abseiling or top roping, considerable dirt (sand, dust, chalk) and mechanical abrasion (e.g. rough, sharp rocks), the safety reserves of a mountaineering rope may be reduced to such an extent after only a few weeks of use that it will have to be replaced. Ropes or products with ropes must be replaced immediately if they have been involved in an extreme fall (fall factor >1) or if the sheath has been damaged (so that the core is visible) or if it has been in contact with chemicals. Repairs may only be carried out in accordance with procedures recommended by the manufacturer. INSPECTION AND DOCUMENTATION In case of commercial use, the product must be inspected regularly, at least once a year, by the manufacturer, an adequately qualified person, or an approved inspection body/ agency; thereafter it may have to be serviced or removed from use. INSTRUCTIONS FOR MARKING OF ROPES This set is meant for marking of rope sections by the responsible person putting the product on the market. The PPE regulation and applicable rope standards require marking of products. This also applies to every rope section severed from the original length of the rope. The rope sections must be marked as follows: The fields on the enclosed marking strips must be filled with the information below using a waterproof pen. The information shall be extracted from the respective product label. • Rope length in metres • Lot number (for dynamic ropes to EN 892 it is to be indicated on the unprinted marking strip) • Type and diameter, e.g. A 10.5 (only for static ropes to EN 1891) Each rope section must be provided with the labels on both ends. Dynamic ropes to EN 892, which are labelled with an additional empty marking strip, only need to be marked with the lot number on one end. To ensure permanent fixing of the marking strips to the rope, be sure to wrap the strips tightly around the rope. Hot air is not required for fixing. Additionally, a copy of the printed instructions must be handed to the user. The instructions can be downloaded from the EDELRID website. A copy of the attached label containing the technical data must also be provided to the user. STORAGE, TRANSPORT AND CARE Storage Store in a cool, dry, dark place outside transport containers. Avoid contact with chemicals (caution: battery acid) Store without mechanical stress caused by jamming, pressure or tension. Transport The product must be kept away from direct sunlight, chemicals, dirt and mechanical damage. Use a suitable transport container (e. g. rope bag). Cleaning: see Fig. 7 Commercial disinfectants based on alcohol (isopropanol) may be used if necessary. WARNING! FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY ENDANGER LIFE! DECLARATION OF CONFORMITY EDELRID GmbH & Co. KG herewith declares that the article is in conformity with the applicable pertinent requirements and regulations of the EU Regulation 2016/425. The original declaration of conformity may be downloaded from the following website: http://www.edelrid.com/... PRODUCT INFORMATION FOR THIS ITEM Manufacturer: EDELRID Product description: Single/half/twin rope according to EN 892 Diameter Rope length YYYY MM: Year and month of manufacture Lot number ☐☐ The warning message and instructions must be read and observed CE xxxx: The authority supervising production of PPE When filing claims please state the lot number. We reserve the right to make technical amendments.

Ce produit fait partie constituante d'un équipement de protection personnelle qui a pour but de sauver en cas de chute de hauteur et qui devrait être assigné à une personne spécifique. Ce mode d'emploi contient des remarques importantes que l'utilisateur doit lire avant d'utiliser ce produit et respecter impérativement. Ces documents, le revendeur doit les mettre à la disposition de l'utilisateur dans la langue du pays de la destination et ils doivent être placés avec l'équipement pendant toute la durée d'utilisation.

INFORMATIONS D'UTILISATION

L'alpinisme, l'escalade et le travail en hauteur et en profondeur comportent des risques et dangers imprévisibles dus à des influences extérieures. Des accidents ne peuvent pas être exclus. Afin de procurer une sécurité maximale lors de l'alpinisme, l'escalade et le travail en hauteur et en profondeur, une utilisation conforme n'est possible qu'en liaison avec un matériel d'alpinisme sportif conforme aux normes en vigueur. Pour des informations détaillées, veuillez lire la littérature spécialisée appropriée. Les remarques d'utilisation suivantes sont indispensables pour une application conforme et correcte dans la pratique. Cependant, elles ne peuvent jamais substituer l'expérience, la propre responsabilité et les connaissances en termes de dangers d'alpinisme, d'escalade et de travail en hauteur et en profondeur et ne vous dégagent pas de la conscience personnelle quant aux risques. L'utilisation est réservée à des personnes entraînées et expérimentées ou avec des instructions et sous surveillance appropriées. L'utilisateur devrait savoir qu'une mauvaise constitution physique ou psychique peut influencer négativement la sécurité et ce, aussi bien lors des utilisations de routine qu'en cas d'urgence. Avant une mise en oeuvre du produit, l'utilisateur devrait s'être informé des possibilités d'une exécution sûre et efficace de mesures de sauvetage. En cas d'abus et/ou d'application erronée, le fabricant décline toute responsabilité. La responsabilité et le risque incombent toujours aux utilisateurs.

Fig. 1a - c : Types de cordes et niveau de protection

Fig. 2 : Assemblages des extrémités

Fig. 3a - e : Mesures de précaution lors du renvoi de la corde (moulinette, descente, tirage de la corde)

Fig. 4a - b : Lors de l'assurage et de la descente en rappel, un nœud d'arrêt doit être noué dans l'extrémité libre de la corde.

Fig. 5a - b : L'allongement dynamique de la corde doit toujours être prise en compte afin d'éviter toute collision sur le sol.

Fig. 6 : Prudence en cas d'assemblage de deux cordes avec un diamètre différent pour la descente en rappel. Une migration du nœud en direction de la corde plus épaisse peut survenir.

Fig. 7 : Consignes d'entretien

Fig. 8a - b : Déballage de la corde avant la première utilisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Si vous combinez ce produit à d'autres composants, il y a risque imminant d'une influence négative réciproque en termes de sécurité d'utilisation. C'est pourquoi la mise en oeuvre devrait se limiter à l'utilisation de composants dotés du marquage CE pour les équipements de protection personnelle contre les chutes en hauteur. Si les composants d'origine du produit ont été modifiés ou enlevés, les propriétés de sécurité peuvent être restreintes en conséquence. Avant et après l'utilisation du produit, celui-ci doit être contrôlé quant à des vices éventuels de même que quant à son fonctionnement et sûr. Le produit doit être éliminé immédiatement après la constatation d'un manque de sécurité et ce, même s'il n'y a qu'un moindre doute.

ATTENTION! Les produits ne doivent pas être exposés à des influences menaçantes. Excluez le contact avec des substances caustiques et agressives (p. ex.: acides, (électrolytes) lessives, eau de brasse, huiles, nettoyeurs) et l'exposition aux températures extrêmes et aux flammèches. Des bordures tranchantes, le frottement avec d'autres textiles (figure 3a-e), l'humidité et notamment le gel peuvent également fortement endommager la stabilité des produits textiles ! Vieillessement et certaines conditions d'utilisation (par exemple l'humidité) peut causer des cordes à se rétrécir; observer ce lors de leur utilisation. Il est possible que les cordes neuves soient lisses : L'effet des appareils de freinage et d'assurage peut être réduit par des cordes neuves. Des mesures de précaution particulièrement doivent être prises pour les cordes neuves, étant donné qu'elles ne sont pas faciles à tenir avec la main de freinage lors de l'assurage.

CLIMAT D'UTILISATION

La température d'utilisation permanente du produit (à l'état sec) se situe entre env. -35 °C et +55 °C.

LONGÉVITÉ ET REMPLACEMENT

La longévité du produit dépend toujours du type d'utilisation et de la fréquence de mise en oeuvre mais aussi d'influences extérieures. Les produits fabriqués à partir de fibres chimiques (polyamide, polyester, dyneema®) sont soumis à un certain vieillissement, même sans être utilisés. Ce vieillissement est surtout fonction de l'intensité des rayons ultraviolets mais aussi d'influences climatiques. Remarque concernant les produits avec des fibres très résistantes :

- Les fibres d'aramide ont une faible résistance aux rayons UV et ne doivent donc pas être exposées durablement au soleil.
- Les fibres très résistantes en polyéthylène ont un point de fusion (140 °C) moins élevé que d'autres fibres synthétiques et un coefficient de frottement beaucoup plus faible, ce qui peut rendre ces produits textiles plus difficiles à contrôler lors de leur utilisation.

LONGÉVITÉ MAXIMALE dans des conditions de stockage optimales (cf. le point Stockage) et sans utilisation: 14 ans

UTILISATION OCCASIONNELLE

Si le produit est utilisé de manière conforme mais pas très souvent et s'il ne présente pas d'usure visible et est stocké dans des conditions optimales: 10 ans

UTILISATION FRÉQUENTE OU EXTRÊME

Dans des cas d'utilisation extrêmes avec un grand nombre de chutes (coefficient <1), descentes par rappel, sécurisation de par le haut resp. où il y a beaucoup de saleté (sable,

poussières, magnésie) et abrasion mécanique (également des roches rugueuses aux arêtes vives), les réserves de sécurité d'une corde d'alpinisme peuvent être épuisées déjà après quelques semaines d'utilisation et être dans un état exigeant son remplacement. Chez les cordes ou les produits avec cordes intégrés, le remplacement immédiat est indispensable après la sollicitation par une chute dure (coefficient >1) ou en présence d'un grave endommagement de la couche extérieure (le noyau est visible) resp. après contact avec des substances chimiques. Une remise en état n'est autorisée que par les méthodes indiquées par le fabricant.

CONTRÔLE ET DOCUMENTATION

En cas d'utilisation commerciale, le produit doit être contrôlé régulièrement, au moins une fois par an, par le fabricant, une personne compétente ou un organisme de contrôle agréé ; si nécessaire, il devra ensuite être soumis à un entretien ou être retiré de la circulation.

MODE D'EMPLOI POUR LE MARQUAGE DES CORDES

Ce lit est conçu pour le marquage des sections de cordes qui doit être effectué par le responsable de la mise sur le marché.

Le marquage des produits est impérativement requis par la réglementation EPP et les normes correspondantes relatives aux cordes. Cette règle s'applique également pour chaque section de corde qui sera enlevée de la longueur initiale de la corde.

Les sections des cordes doivent être marquées de la manière suivante :

les banderoles ci-jointes doivent être complétées avec les indications suivantes dans les champs prévus à cet effet à l'aide d'un crayon indélébile. Les informations requises se trouvent sur l'étiquette fournie.

- Longueur de la corde en mètres
 - Numéro du lot (pour les cordes dynamiques selon la norme
 - EN 892 éventuellement sur la banderole fournie non imprimée)
- Type et diamètre, par ex. A 10,5 (uniquement pour les cordes statiques selon la norme EN 1891)

Chaque section de corde doit être pourvu des marquages aux deux extrémités.

Pour les cordes dynamiques conformes à la norme EN 892 avec banderole non imprimée supplémentaire, l'application du numéro du lot à l'une des extrémités de la corde est suffisante.

Afin de garantir la tenue durable des banderoles sur la corde, les banderoles doivent être enroulées et serrées autour de la corde. La fixation se fait sans air chaud.

De plus, une copie du mode d'emploi doit être remise à l'utilisateur. Ces derniers sont disponibles sur le site Internet d'EDERID.

Une copie de l'étiquette ci-jointe avec les caractéristiques techniques doit être également fournie à la disposition de l'utilisateur.

RANGEMENT, TRANSPORT ET ENTRETIEN

STOCKAGE

Stockez le produit au froid, au sec et protégé contre la lumière du jour, hors des boîtes de transport. Évitez tout contact avec des substances chimiques (attention: acide d'accumulateurs!). Stockez les produits en l'absence de sollicitations mécaniques comme écrasement, pression ou traction.

TRANSPORT

Le produit doit être protégé contre un rayonnement solaire direct, les substances chimiques, l'encremissement et les sollicitations mécaniques. Nous vous conseillons d'utiliser une housse de transport approprié (par ex. sac à cordes).

NETTOYAGE - VOIR FIG. 7

Les désinfectants à base d'alcool (par ex. isopropanol) habituellement disponibles dans le commerce peuvent être utilisés si nécessaire.

ATTENTION! SI VOUS N'OBSERVEZ PAS CE MODE D'EMPLOI, VOUS RISQUEZ DES BLESSURES MORTELLES!

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

EDERID GmbH & Co. KG déclare par la présente que cet article est conforme aux exigences fondamentales et aux réglementations correspondantes à savoir du règlement européen 2016/425. La déclaration de conformité originale peut être consultée à l'adresse suivante: <http://www.ederid.com/...>

MARQUAGES SUR LE PRODUIT

Fabricant: EDERID

Désignation du produit: corde simple/ demi-corde ou corde jumelle selon EN 892

Diamètre

Longueur de la corde

YYYY MM : Année et mois de fabrication

Número de lot

Les avertissements et les consignes doivent être lus et respectés.

CE xxx: service surveillant la production de l'équipement de protection personnelle EPI

En cas de réclamation, veuillez indiquer le numéro du lot.

Sous réserve de modifications techniques.

Traduction des données techniques:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1 Diamètre | 7 Allongement statique |
| 2 Longueur | 8 Allongement dynamique |
| 3 Nombre de chutes | 9 Glissement de la gaine |
| 4 Poids métrique | 10 Numéro de série |
| 5 Force du choc | 11 Numéro de référence |
| 6 Portion de gainé | |

Dit product is onderdeel van een persoonlijke beveiligings-uitrusting ter beveiliging tegen vallen uit een hoogte en moet aan een persoon worden toegevoegd. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke aanwijzingen die vóór het gebruik van dit product goed begrepen en onvoorwaardelijk in acht genomen dienen te worden. Deze informatie moet aan de gebruiker in de taal van het bestemmingsland door de wederverkoper ter beschikking worden gesteld en dient tijdens de gehele gebruiksduur bij de uitrusting te worden bewaard.

GEbruIKSAANWIJZINGEN

Bij het bergbeklimmen, klimmen en werken in hoogtes en dieptes kunnen door invloeden van buitenaf vaak niet herkenbare risico's en gevaren ontstaan. Ongeelukken kunnen niet worden uitgesloten. Om een maximale veiligheid bij het bergbeklimmen, klimmen en werken in hoogtes en dieptes te bereiken, is een vakkundig gebruik alleen mogelijk in combinatie met een bergsportuitrusting die voldoet aan de normen. Gedetailleerde en omvangrijke informatie kan worden gevonden in de overeenkomstige vakliteratuur. De volgende gebruiksinformatie is belangrijk voor een vakkundig en op de praktijk gericht gebruik. U kunt echter nooit ervaring, eigen verantwoordelijkheid en kennis omtrent de gevaren die kunnen ontstaan bij het bergbeklimmen, klimmen en werken in hoogtes en dieptes vervangen en zich van het persoonlijk te dragen risico ontdoen. Het gebruik is alleen getoetst en ervaren personen of onder competente begeleiding en toezicht toegestaan. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat een niet geschikte lichamelijke en geestelijke conditie in normale en noodgevallen afbreuk aan de veiligheid kan doen. Voor het gebruik dient de gebruiker zich te informeren over de mogelijkheden omtrent een veilig en effectief doorvoeren van redingsacties. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk in het geval van misbruik en/of verkeerd gebruik. De verantwoordelijkheid en het risico worden in alle gevallen door de gebruiker gedragen.

Afb. 1a - c : Soorten klimtouwen en beschermingsniveau

Afb. 2: Eindverbindingen

Afb. 3a - e : Voorzorgsmaatregelen bij het omleiden van het klimtouw (toproperen, laden zakken, kabel aftrekken)

Afb. 4a - b : Bij het zekeren en abseilen moet een stopknoop in het vrije uiteinde van het klimtouw worden geknoopt

Afb. 5a - b: Er moet altijd rekening worden gehouden met de dynamische rek van het touw, om een val op de grond te voorkomen.

Afb. 6: Voorzichtig bij het verbinden van twee klimtouwen met verschillende diameter voor het abseilen: de knoop kan verschuiven in de richting van het dickere klimtouw.

Afb. 7: Onderhoudsinstructies

Afb. 8a - b: Uitpakken van het klimtouw voorafgaand aan het eerste gebruik

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Bij de combinatie van dit product met andere bestanddelen bestaat het gevaar dat de gebruiksveiligheid van de tegenpartij wordt vermindert. Het gebruik mag principieel alleen plaats hebben in verbinding met onderdelen met CE-kenmerk van de zogenaamde Persönlicher Schutzausrüstung (PSA, persoonlijke beschermingsuitrusting) ter bescherming tegen vallen uit een hoogte. Als originele onderdelen van het product worden veranderd of verwijderd, kunnen de veiligheids eigenschappen daardoor worden beperkt. Voor en na het gebruik dient het product op eventuele beschadigingen te worden gecontroleerd, de bruikbare toestand en het juist functioneren moet worden gegarandeerd.

Het product moet onmiddellijk worden uitgesorteerd als met betrekking tot de gebruiksveiligheid ook maar de geringste twijfel bestaat.

OPGELET! De producten mogen niet aan schadelijke invloeden worden blootgesteld. Daaronder vallen het contact met etsende en agressieve stoffen (b.v.: zuren (accu-zuur), lozen, solderwater, oliën, reinigingsmiddelen) evenals extreme temperaturen en wegspringende vonken. Ook kunnen scherpe randen, wrijving tegen ander textiel (afbeelding 3a - e), vocht en in het bijzonder ijsvorming de sterkte van textiele producten sterk verminderen! Touwen kunnen door veroudering en gebruik (o.a. door vocht) krimpen, hiermee moet bij het gebruik rekening worden gehouden. Nieuwe klimtouwen kunnen glad zijn; de werking van de rem- en zekeringsapparaten kan worden vermindert door nieuwe klimtouwen. Dunne klimtouwen vereisen speciale voorzorgsmaatregelen omdat ze bij het zekeren niet gemakkelijk kunnen worden vastgehouden met de remhand.

GEbruIKSKLIMAAT

De constante gebruikstemperatuur van het product (in droge toestand) reikt van ca. -35°C t/m +55°C.

LEVENSDUUR EN VERVANGEN

De levensduur van het product is in principe afhankelijk van de wijze en frequentie van het gebruik evenals invloeden van buitenaf. Van chemische vezels gefabriceerde producten (polyamide, polyester, dyneema®) zijn ook zonder gebruik te worden aan een bepaalde veroudering onderhevig, die vooral van de sterkte van ultraviolette straling evenals van klimatische milieu-invloeden afhankelijk is. Opmerkingen over producten met zeer sterke vezels: - Aramidevezels hebben een geringe weerstand tegen UV-stralen en mogen daarom niet permanent aan de zon worden blootgesteld.

- Polyethyleenvezels met hoge sterkte hebben een lager smeltpunt (140 °C) dan andere synthetische vezels en een veel lagere wrijvingscoëfficiënt, waardoor dergelijke textielproducten moeilijker onder controle te houden zijn tijdens het gebruik.

Maximale levensduur bij optimale opslagvoorwaarden (zie punt Bewaren) en zonder gebruikmaking: 14 jaar

Incidenteel gebruik

Bij incidenteel, vakkundig gebruik zonder herkenbare slijtage en optimale opslagvoorwaarden: 10 jaar

Veelvuldig of extreem gebruik

Over extreme gebruiksomstandigheden met veelvuldig valbevestiging (valfactor <1), veel abseilwerk, vaak toproperen, veel vuil (zand, stof, chalk) en mechanische slijtage (o.a. ook ruwe, scherpe rotsen) kunnen de veiligheidsreserves van een bergtouw reeds na enkele weken in gebruik zo sterk zijn afgenomen dat het touw moet worden vervangen. Principieel dienen PSA-producten onmiddellijk te worden vervangen als b.v. bij producten met gordelbanden de rand is beschadigd of vezels uit de gordelband zijn getrokken, beschadigingen / slijtageverschijnselen van de naden te zien zijn of een contact met chemiën heeft plaats gevonden. Bij touwproducten of producten waarin touwen zijn geïntegreerd, dient een onmiddellijk vervangen plaats te hebben als een grote valbevestiging (valfactor >1) of een grote beschadiging van de mantel (zodat de kern zichtbaar is) of een contact met chemiën heeft plaats gevonden. Reparaties mogen alleen in overeenstemming met de door de fabrikant aangegeven methodes worden doorgevoerd.

CONTROLE EN DOCUMENTATIE

Bij commercieel gebruik moet het product regelmatig, minstens echter jaarlijks door de fabrikant, een deskundige of een erkende keuringinstantie worden gecontroleerd en, indien nodig, worden onderhouden of afgekeurd.

GEbruIKSAANWIJZING VOOR TOUWMARKERING

Deze set is bedoeld voor het markeren van touwen, hetgeen door de verantwoordelijke leverancier moet worden uitgevoerd.

De PSA-richtlijn en de bijbehorende toewoorden schrijven dwingend markering van de producten voor. Dit geldt ook voor ieder touwgedeelte, dat van de oorspronkelijke lengte van het touw wordt afgesneden.

De touwdelen moeten als volgt worden gemarkeerd: Op de meegeleverde banderollen moet met een watervast stift de volgende informatie in de daarvoor bedoelde velden worden ingevuld. De specificaties staan op het bijbehorende etiket.

- Touwlengte in meter
 - Chargennummer (bij dynamische touwen conform EN 892 evt. op meegeleverde onbedrukte banderol)
 - Type en doorsnede, bijv. A 10,5 (alleen bij statische touwen conform EN 1891)
- Ieder touwdeel moet aan beide uiteinden van de markering worden voorzien. Bij dynamische touwen conform EN 892 met extra onderdelen is het voldoende, het chargennummer aan één kabeluiteinde aan te brengen.

Om een permanente hechting van de banderol op het touw te waarborgen, moeten de banderollen strak om het touw worden gewikkeld. Voor het fixeren is geen hete lucht nodig.

Bovendien moet de gebruiker een kopie van de gebruiksaanwijzing overhandigd krijgen. Deze zijn ook op de EDERID-website beschikbaar. Tevens moet de gebruiker een kopie van het meegeleverde etiket met de technische gegevens overhandigd krijgen.

BEWAREN, TRANSPORTEREN EN ONDERHOUDEN

Bewaren

Koel, droog en tegen daglicht beschermd, buiten transportbakken. Geen contact met chemiën (opgelet: accu-zuur!). Zonder mechanische knel, druk- of trekbelasting bewaren.

Transporteren

Het product dient tegen directe zonnestralen, chemiën, vuil en mechanische beschadiging te worden beschermd. Hiervoor dient een geschikte transportzak (bijv. touwzak) gebruikt te worden.

Reiniging: zie afb. 7

In de handel verkrijgbare, op alcohol (bijv. isopropanol) gebaseerde desinfectiemiddelen kunnen indien nodig worden gebruikt.

Attentie: Bij het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing bestaat levensgevaar!

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart EDERID GmbH & Co. KG dat dit artikel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de relevante voorschriften van de EU-richtlijn 2016/425. De oorspronkelijke verklaring van overeenstemming kan onder de volgende internelink worden opgeroepen: <http://www.ederid.com/...>

AANDUIDINGEN OP HET PRODUCT

Fabrikant: EDERID

Omschrijving van het product: Enkel- / half- / tweelingtouw volgens EN 892

Diameter

Lengte van het touw

YYYY MM: Jaar en maand van fabricage

Lotnummer

De waarschuwingen en instructies moeten worden gelezen en opgevolgd
CE xxx: de productie van de op de PSA toezicht houdende instantie

Bij reclamatie vragen wij u om de informatie van het lotnummer.

Technische veranderingen voorbehouden.

Vertaling technische gegevens:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1 Diameter | 7 Statistische rek |
| 2 Lengte | 8 Dynamische rek |
| 3 Aantal normvallen | 9 Mantelschuif |
| 4 Gewicht per meter | 10 Batch nummer |
| 5 Vangstoot | 11 Artikelnummer |
| 6 Mantel proportie | |

Questo prodotto fa parte di un sistema individuale di protezione anticaduta e va attribuito ad una sola persona. Le presenti istruzioni per l'uso contengono avvisi importanti che devono essere ben capiti prima d'impiegare il prodotto e che sono da osservare imperativamente. La presente documentazione va messa a disposizione dell'utilizzatore da parte del rivenditore nella rispettiva lingua del paese di destinazione e va conservata unitamente all'attrezzatura durante l'intera durata d'uso.

INDICAZIONI PER L'USO

La pratica dell'alpinismo e dell'arrampicata ed i lavori in altezza ed in profondità comportano spesso rischi e pericoli non evidenti, derivanti da influssi esterni. Gli infortuni non possono essere del tutto esclusi. Per garantire il massimo della sicurezza possibile durante l'attività di alpinismo ed arrampicata e durante i lavori in altezza ed in profondità, è necessario ricorrere ad attrezzatura per alpinismo conforme alle norme vigenti e utilizzata correttamente. Per informazioni dettagliate ed approfondite si rimanda alla letteratura specializzata. Le seguenti indicazioni per l'uso sono importanti per garantire un utilizzo corretto. Esse non potranno tuttavia mai sostituire l'esperienza, la responsabilità propria e la consapevolezza di ciascun utilizzatore circa i rischi inerenti l'attività di arrampicata ed alpinismo ed i lavori in altezza ed in profondità e tali indicazioni non dispensano dalla responsabilità personale per i rischi connessi. L'uso è consentito esclusivamente a persone addestrate ed esperte oppure sotto la guida e la sorveglianza di un esperto. L'utilizzatore deve essere consapevole del fatto che in caso di condizioni fisiche e psichiche non idonee può essere compromessa la sicurezza, sia in situazioni normali che in situazioni d'emergenza. Prima dell'uso l'utilizzatore è tenuto ad informarsi circa le possibilità di effettuare soccorsi in maniera sicura ed efficace. Il produttore declina ogni responsabilità per uso improprio e/o scorretto. L'uso è interamente sotto la responsabilità e a rischio dell'utilizzatore.

Fig. 1a - c: Tipi di corda e livello di protezione
Fig. 2: Collegamenti terminali
Fig. 3a - e: Misure precauzionali al rinvio della corda (arrampicata in top rope, fare scendere, ritirare la corda)
Fig. 4a - b: Per l'assicurazione e la discesa è obbligatorio fare un nodo bloccante al capo libero della corda
Fig. 5a - b: E' da tenere sempre conto dell'allungamento dinamico della corda per evitare ogni urto sul terreno.
Fig. 6: Attenzione quando si vogliono collegare due corde con diametri diversi per la discesa con corda. Può succedere che il nodo si sposta in direzione della corda più grossa.
Fig. 7: Istruzioni per il lavaggio e la conservazione
Fig. 8a - b: Sballare la corda prima del primo impiego

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Se questo prodotto viene usato in combinazione con altri componenti, c'è il pericolo che il funzionamento sicuro di uno dei componenti interferisca con il funzionamento in condizioni di sicurezza di un altro componente. Utilizzare il prodotto solo in combinazione con componenti di Dispositivi di Protezione anticaduta (DPI) provvisti di marcatura CE. L'eventuale modifica o rimozione di componenti originali del prodotto può limitarne le caratteristiche di sicurezza. Controllare prima e dopo ogni utilizzo se il prodotto presenta eventuali danneggiamenti. Assicurarsi che l'attrezzatura sia in uno stato tale da garantirne il corretto utilizzo e funzionamento. Il prodotto va scartato immediatamente se sussiste il minimo dubbio sulle sue condizioni di sicurezza.

Attenzione! Il prodotto non vanno esposte a condizioni dannose. Evitare p.es. il contatto con sostanze corrosive e aggressive (come ad esempio: acidi [acido di batteria], basi, fluidi) per saldatura, oli, detergenti) ed evitare l'esposizione alle alte temperature e le scintille. Anche gli spigoli taglienti, la frizione su altro materiale tessile (figura 3a - e), l'umidità e soprattutto la formazione di ghiaccio sul materiale possono diminuire fortemente la resistenza di prodotti tessili. Per l'applicazione delle corde è da tenere presente che le corde possono restringersi con l'invecchiamento e l'uso (fra altro anche per l'effetto dell'umidità). Le corde nuove sono eventualmente lisce: l'effetto di attrezzi assicuratori e di frenata può essere pregiudicato da corde nuove. Le corde sottili richiedono particolari misure precauzionali, perché non è facile mantenerle con la mano frenate.

TEMPERATURA D'UTILIZZO

La temperatura d'utilizzo permanente del prodotto (asciutto) va da circa -35°C a +55°C.

DURATA E SOSTITUZIONE

La durata di vita del prodotto dipende sostanzialmente dalla tipologia e dalla frequenza d'impiego nonché da influssi esterni.

I prodotti in fibre sintetiche (poliammide, poliestere, dyneema®) sono soggetti, anche se non utilizzati, ad un certo invecchiamento dovuto soprattutto all'intensità dei raggi ultravioletti e agli influssi climatici. Avvertenze sui prodotti con fibre ad alta resistenza:
- Le fibre di aramide hanno una limitata resistenza ai raggi UV e pertanto non devono essere costantemente esposte al sole.
- Le fibre ad alta resistenza di polietilene hanno un ridotto punto di fusione (140 °C) come altre fibre sintetiche e un coefficiente di attrito molto basso, che rende questi prodotti tessili difficili da controllare nell'applicazione in determinate circostanze.

Massima durata di vita del prodotto a condizioni di immagazzinamento ottimali (cfr. il punto Immagazzinamento) e se non utilizzato: 14 anni

Utilizzo occasionale

Durata di vita in caso di utilizzo occasionale e corretto, senza tracce evidenti di usura e a condizioni di immagazzinamento ottimali: 10 anni

Utilizzo frequente o a condizioni estreme

Se il prodotto viene usato a condizioni estreme ed è esposto a frequenti cadute (fattore di caduta <1), frequenti

calate e assicurazioni con la corda dall'alto, ad ambienti sporchi (sabbia, polvere, magnesite) ed è frequentemente soggetto ad abrasione meccanica (anche rocce ruvide e taglienti) già dopo un breve periodo di utilizzo le riserve di sicurezza di una corda da alpinismo potrebbero essere ridotte e tal punto da dover sostituirla. Corde o prodotti muniti di corde vanno sostituiti im-mediatamente dopo una dura caduta (fattore di caduta >1), se la guaina è fortemente danneggiata (a tal punto da vedere l'anima della corda) o in caso di contatto con sostanze chimiche. Tutte le riparazioni del prodotto vanno effettuate in conformità alle procedure indicate dal fabbricante.

VERIFICA E DOCUMENTAZIONE

Per l'uso commerciale il prodotto deve essere regolarmente controllato, almeno una volta all'anno, dal fabbricante da una persona esperta o da un ente di controllo autorizzato; se necessario, deve essere sottoposto a manutenzione o scartato.

ISTRUZIONI PER LA MARCATURA DELLE CORDE

Questo kit è stato progettato per la marcatura di sezioni di corda da apporre dal distributore responsabile.

La regolamento DPI e le corrispondenti norme su corde e funi richiedono obbligatoriamente la marcatura dei prodotti. Questo vale anche per ogni sezione di corda tagliata dalla lunghezza originale della corda.

Le sezioni di corda sono da contrassegnare nel modo seguente:

Con una penna resistente all'acqua, le seguenti indicazioni sono da iscrivere nelle apposite caselle previste sulle fascette comprese nel kit. I relativi dati possono essere letti sull'etichetta.

- Lunghezza della corda, in metri
- Numero del lotto (per le corde dinamiche sec. EN 892, eventualmente sulla fascetta in bianco contenuto nel kit)
- Tipo e diametro, ad esempio A 10,5 (solo per le corde statiche sec. EN 1891)

La marcatura è da apporre su i due capi di ogni sezione di corda.

Per le corde dinamiche sec. EN 892 con fascetta complementare in nylon, basta applicare il numero del lotto su uno capo della corda tagliata.

Per assicurare che l'applicazione delle fascette sulla corda sia durevole, le fascette sono da avvolgere attorno alla corda stringendole ben forte. Non è necessario l'uso di aria calda per il fissaggio.

E' inoltre obbligatorio dare una copia delle istruzioni d'uso all'utilizzatore della corda. Queste istruzioni sono disponibili sul sito Internet della ditta EDELRID. Lo stesso vale per l'etichetta dei dati tecnici contenuto nel kit che deve essere consegnata in copia all'utilizzatore.

CONSERVAZIONE, TRASPORTO E PULIZIA

Immagazzinamento

Immagazzinare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, non esposto ai raggi solari e fuori da contenitori di trasporto. Evitare il contatto con sostanze chimiche (attenzione: acido delle batterie) Immagazzinare il prodotto senza esporlo a sollecitazioni meccaniche da schiacciamento, pressione o trazione.

Trasporto

Proteggere il prodotto dai raggi diretti del sole, dalle sostanze chimiche, dallo sporco e dai danneggiamenti meccanici. Si raccomanda l'utilizzo di un contenitore di trasporto adatto (ad es. un sacco corda).

Per la pulizia: vedi fig. 7

Se necessario, si possono usare disinfettanti in commercio a base alcolica (ad es. isopropanolo).

ATTENZIONE: LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESENTI ISTRUZIONI PER L'USO PUÒ COMPORTARE PERICOLO DI MORTE!

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La ditta EDELRID GmbH & Co. KG dichiara che il presente articolo è conforme ai requisiti essenziali e alle prescrizioni rilevanti della direttiva CE 2016/425. La dichiarazione di conformità in versione originale può essere scaricata tramite il link seguente: [http://www.edelrid.com/...](http://www.edelrid.com/)

MARCATURE SUL PRODOTTO

Fabbricante: EDELRID

Denominazione del prodotto: corda singola/mezza corda / corda gemella secondo EN 892

Diametri

Lunghezza della corda

YY YY MM: Anno e mese di fabbricazione Numero del lotto di fabbricazione

Le avvertenze e istruzioni sono da leggere e da osservare

CE xxxx: ente di controllo di DPI

In caso di reclami, specificate per cortesia il numero lotto.

Con riserva di modifiche tecniche.

Traduzione dei dati tecnici:

1 Diametro	7 Allungamento statico
2 Lunghezza	8 Allungamento dinamico
3 Numero di cadute standardizzate	
4 Peso per metro	9 Scorrimento della calza
5 Forza d'impatto	10 Numero di lotto
6 Dimensione calza	11 Numero articolo

Este producto forma parte de un equipo de protección personal contra caídas desde la altura y se debería asignar a una persona. Este manual de uso contiene indicaciones importantes. Antes del uso de este producto es necesario haberlas entendido completamente para poder aplicarlas a continuación. Esta documentación debe ser puesta a disposición del usuario por el vendedor final en el idioma del país de destino y se tiene que conservar junto con el equipo durante toda la vida útil.

INDICACIONES DE USO

El alpinismo, la escalada y el trabajo en la altura y la profundidad conllevan con frecuencia riesgos y peligros no detectables por influencias externas. No se puede excluir la posibilidad de accidentes. Conseguir la máxima seguridad en el alpinismo, la escalada y el trabajo en la altura y la profundidad, sólo es posible usando un equipo de montañismo que se ciña a las normas. Información detallada y amplia se encuentra en la correspondiente literatura técnica. La siguiente información de uso es importante para una aplicación adaptada al material y a la práctica. Sin embargo, esto no puede sustituir en ningún caso la experiencia, la responsabilidad propia y los conocimientos sobre los peligros que se producen en el alpinismo, la escalada y el trabajo en la altura y la profundidad y no liberan del riesgo que se ha de asumir personalmente. El uso sólo se permite a personas entrenadas y expertas o con la correspondiente instrucción y supervisión. El usuario debería ser consciente de que, en caso de un estado físico y mental no apto, se pueden producir una reducción de la seguridad en caso normal y en emergencias. Antes del uso, el usuario debe informarse sobre las posibilidades de actuación segura y eficaz en intervenciones de salvamento. El fabricante rechaza toda responsabilidad en caso de uso indebido y/o inadecuado. La responsabilidad y el riesgo corresponden en todos los casos a los usuarios.

Fig. 1a - c: tipos de cuerdas y nivel de protección
Fig. 2: Uniones finales
Fig. 3a - e: Medidas precautelares al invertir la cuerda (escalad Top Rope, rapelar, retirar cuerda)
Fig. 4a-b: Al asegurar o al rapelar es necesario hacer un nodo de parada en el final libre de la cuerda
Fig. 5a - b: Tener siempre en cuenta la expansión dinámica de la cuerda para evitar el impacto en el suelo.
Fig. 6: Cuidado al unir dos cuerdas con diámetro diferente para el rapelado: puede producirse una migración de nudo en dirección de la cuerda más gruesa.
Fig. 7: Indicaciones de cuidado
Fig. 8a - b: Desempacar la cuerda antes del primer uso

INDICACIONES DE SEGURIDAD

En caso de combinar este producto con otros elementos existe el riesgo de una reducción mutua de la seguridad de uso. Por principio, el uso sólo debería tener lugar en combinación con elementos de equipo de protección personal, dotados de la marca CE, para la protección contra caídas de altura. En caso de modificar o eliminar componentes originales del producto, las características de seguridad se pueden ver mermadas. Antes y después del uso, el producto se tiene que examinar con respecto a eventuales daños y se tienen que asegurar su estado de uso y su funcionamiento correcto. El producto debe ser eliminado inmediatamente si existe la más leve duda con respecto a su seguridad de uso.

¡ATENCIÓN! No se permite exponer los productos a influencias dañinas. Esto comprende el contacto con sustancias cáusticas y agresivas (p.ej. ácidos [ácido para acumuladores], lejías, agua para soldar, aceites, productos de limpieza), así como temperaturas extremas y la proyección de chispas. La resistencia de productos textiles puede resultar mermada por bordes afilados, fricción con otros textiles (fig. 3a-e), humedad y, especialmente, congelamiento. A causa de la edad y del uso (p.ej. por humedad) las cuerdas pueden enorgese lo cual debe considerarse al momento de usarlos. Cuerdas nuevas pueden ser muy lisas: el efecto de dispositivos de frenado y de seguro puede ser reducido por cuerdas nuevas. Cuerdas delgadas requieren de medidas preventivas especiales, debido a que no es fácil sujetarlas simplemente con la mano de frenado al asegurar la cordada.

CLIMA DE USO

La temperatura de uso permanente del producto (en estado seco) abarca de aprox. -35°C hasta +55°C.

VIDA ÚTIL Y SUSTITUCIÓN

La vida útil del producto depende esencialmente del modo y de la frecuencia de uso, así como de las influencias externas. Incluso sin ser utilizados, los productos fabricados de fibras sintéticas (poliamida, poliéster, dyneema®) están sujetos a un cierto envejecimiento que depende, sobre todo, de la intensidad de la radiación ultravioleta, así como de las influencias ambientales climáticas. Indicaciones acerca de productos con fibras de alta resistencia:
- Fibras de arámid tienen una resistencia reducida contra radiaciones ultravioleta, por lo que no deben ser expuestas permanentemente a la radiación solar.
- Fibras de polietileno de alta resistencia tienen un punto de fundición más reducido (140 °C) que otras fibras sintéticas y un coeficiente de fricción más reducido, lo cual, bajo ciertas circunstancias, puede dificultar el control de tales productos en la aplicación.

Máxima vida útil en condiciones de almacenamiento óptimas (ver punto Almacenamiento) y sin ser utilizado: 14 años

Uso ocasional

En caso de uso apropiado ocasional sin desgaste perceptible y en condiciones de almacenamiento óptimas: 10 años

Uso frecuente o extremo

En condiciones de uso extremas con caídas frecuentes (factor de caída <1), descenso en rapel frecuente, uso de

toprope frecuente, fuerte suciedad (arena, polvo, tiza) y abrasión mecánica (entre otros, también roca rugosa y cortante), las reservas de seguridad de una cuerda para alpinismo se pueden haber reducido ya al cabo de pocas semanas de uso de tal modo que se necesita cambiar la cuerda. En productos de cuerda o productos que lleven cuerdas integradas se debe proceder a un cambio inmediato si se ha producido una caída dura (factor de caída >1), un daño fuerte en la envoltura (de modo que el alma queda a la vista) o un contacto con sustancias químicas. Sólo se permite realizar reparaciones conforme al pro-cedimiento indicado por el fabricante.

COMPROBACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

En caso de un uso comercial, el producto debe ser comprobado por el fabricante, por lo menos una vez al año, por un especialista o por un organismo autorizado; en caso de ser necesario, deberá ser sometido a mantenimiento o ser eliminado.

MANUAL DE USO DE LA SEÑALIZACIÓN DE LAS CUERDAS

Este set ha sido concebido para la señalización de segmentos de cuerda que debe realizarse por el circulante responsable.

La reglamento PSA y las normas de cuerdas respectivas demandan forzosamente una señalización de los productos. Esto también vale para cada segmento de cuerda que es separado de la longitud original de la cuerda.

Los segmentos de cuerda deben ser señalizados de la siguiente manera:

Debe añadirse a las banderolas adjuntas con un marcador a prueba de agua las siguientes indicaciones en los casilleros previstos para ello. Las indicaciones constan en la etiqueta adjunta.

- Longitud de la cuerda en metros
- Número de producto (en el caso de cuerdas dinámicas según EN 892)
- EN 892 se puede añadirlo en una banderola adjunta no impresa)

Tipo y diámetro, p. ej. A 10,5 (sólo en cuerdas estáticas según EN 1891)

Cada segmento de cuerda presenta una señalización en ambos lados.

En el caso de cuerdas dinámicas según EN 892 con banderola adicional y no impresa basta con añadir el número del producto en uno de los fines de la cuerda.

A fin de garantizar un soporte seguro de las banderolas en la cuerda debe enrollárselas firmemente alrededor de la cuerda. No es necesario fijarlas con aire caliente.

Además, es necesario entregar al usuario una copia del manual de uso. Estas están disponibles también en la página web de EDELRID. Asimismo debe ponerse a la disposición del usuario una copia de la etiqueta adjunta en la que constan las especificaciones técnicas.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO

Almacenamiento

En un lugar fresco y seco, protegido contra la luz diurna, fuera de recipientes de transporte. Sin contacto con sustancias químicas (atención: ¡ácido para acumuladores!). Almacenamiento sin mecánica por aplastamiento, presión o tracción.

Transporte

El producto se tiene que proteger contra la radiación solar directa, sustancias químicas, suciedad y daños mecánicos. Para ello debe utilizar un contenedor adecuado (p. ej. un saco de cuerdas).

Limpieza: véase fig. 7

Es posible usar medios de desinfección convencionales, basados en alcohol (p.ej. isopropanol).

ATENCIÓN: ¡PELIGRO DE MUERTE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO!

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, la empresa EDELRID GmbH & Co. KG declara que este artículo cumple con los requerimientos básicos y las directivas relevantes con la directiva 2016/425/UE. La declaración original de conformidad puede ser consultada en línea bajo el siguiente enlace: [http://www.edelrid.com/...](http://www.edelrid.com/)

INDICACIONES DEL PRODUCTO

Fabricante: EDELRID

Denominación del producto: Cuerda simple/doble/gemela según EN 892

Díametro

Longitud de la cuerda

YY YY MM: Año y mes de fabricación

Número de lote

Le y tener en cuenta las advertencias y las indicaciones

CE xxxx: La autoridad de supervisión de la producción de PPE.

En caso de haber reclamaciones pedimos indicarnos el número de lote.

Salvo modificaciones técnicas.

Traducción datos técnicos:

1 Diametro	7 Alargamiento
2 Metro de largo	8 Alargamiento dinámico
3 Cantidad de caídas	9 Deslizamiento da camisa
4 Peso al metro	10 Número del lote
5 Fuerza de choque	11 Artigo número
6 Proporción de la camisa	

Dette produktet er del av en personlig beskyttelsesutrustning til beskyttelse mot fall fra høyder og skal brukes av en person. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon. Før bruk av dette produktet må informasjonen være forstått, og den må følges. Videreforhandleren skal gjøre denne brosjyren tilgjengelig for brukeren på bestemmelseslandets språk, og den må finnes seg sammen med utrustningen hele tiden når dette er i bruk.

BRUKSANVISNING

(Fjell)klarting og arbeid høyt oppe og langt nede innebærer ofte risiko og fører gjennom ytre påvirkning som ikke kan forutses. Uhell kan ikke utelukkes. En maksimal sikkerhet ved (fjell)klarting og arbeid høyt oppe og langt nede, ser bare mulig hvis man har standardisert fjellsportutstyr og bruker dette riktig. Detaljert og omfattende informasjon finner man i den relevante faglitteraturen. De følgende bruksanvisningene er viktige for korrekt og adekvat bruk av utstyret. De kan imidlertid aldri erstatte erfaring, eget ansvar og kunnskap om de farene som kan oppstå ved (fjell)klarting og arbeid høyt oppe og langt nede, og de fritar ikke fra personlig risiko. Utstyret er bare tillatt brukt av øvede og erfarne personer eller av personer som er under veiledning og oppsyn. Brukeren bør være klar over at sikkerheten kan bli nedsett både normalt og i nødstilfeller, hvis kroppslige eller mentale forhold ikke er egnet. Før bruk må brukeren informere seg om mulighetene til en sikker og effektiv gjennomføring av redningsaksjoner. Produsenten har ikke noe ansvar ved misbruk og/eller feil bruk av utstyret. Ansvaret og risikoen er det i alle tilfeller brukeren som har.

Fig. 1a-c: Tautype og beskyttelsesnivå
Fig. 2: Endeforbindelser
Fig. 3a - e: Forholdsregler ved omstyring av tau (Top Rope klarter, rappelling, trekke av tau)
Fig. 4a: Ved sikring og rappelling må det knyttes en stopp-knut i det frie tauende
Fig. 5a - b: Det må alltid tas hensyn til den dynamiske eksponering av tautet for å unngå støt på bunnen.
Fig. 6: Vær forsiktig ved forbindelse av to tau med ulike tykkelser for rappelling; det kan hende at knute vandrer i retning av det tykkere tau.
Fig. 7: Vedlikeholdstips
Fig.: 8a - b: Pakk opp tau før første bruk

SIKKERHETSANVISNINGER

Hvis man kombinerer dette produktet med andre bestanddeler, består det fare for at brukssikkerheten til begge produktene blir svekket. Produktet bør prinsipielt bare brukes i forbindelse med CE-merkede bestanddeler av personlig beskyttelsesutrustning (PSA) til beskyttelse mot fall fra høyder. Hvis originale bestanddeler av produktet forandres eller fjernes, kan det føre til at sikkerhetsegenskapene blir innskrenket, og at etter bruk må produktet sjekkes for eventuelle skader for å være sikker på at det er i brukbar tilstand og fungerer som det skal. Produktet må straks utsettes hvis det består den aller minste tvil om brukssikkerheten.

NBI Produktene må ikke utsettes for skadelig innflytelse. Som skadelig innflytelse gjelder kontakt med etsende og aggressive stoffer (f.eks. syrer (batterisyrel), lut, loddevann, olje, vaskemidler), samt ekstreme temperaturer og gnistregn. Skarpe kanter, friksjon på andre tekstiler (figur 3a - e), væte og spesiell isdannelse kan innvirke negativt på fasthet av tekstile produkter! Tau kan krympe som et resultat av alder og bruk (bl.a. pga. fukt). Ta hensyn til dette under bruk. Nye tau kan muligens være glatt: Virkning av bremse- og sikringsstyrer kan være nedsett pga. nye tau. Det skal tas spesielt sikkerhetstiltak ved tyinne tau, fordi det er ikke enkelt å holde dem med bremsehånd ved sikring.

BRUKSKLIMA

Brukstemperatur ved langvarig bruk av produktet (i tørr tilstand) går fra ca. -35°C til +55°C.

LEVETID OG UTSKIFTING

Levetiden til produktet er hovedsakelig avhengig av bruksmåte og -hyppighet samt av ytre påvirkning. Produkter som er framstilt av kjemiske fiber (polyamid, polyester, dyneema®) vil til en viss grad eldes også når de ikke er i bruk. Dette vil avhenge av hvor sterk ultrafiolett stråling produktet er utsatt for samt av klimatiske faktorer. Henvisninger om produkter med høyfaste fibre: - Aramidfibre har bare liten motstand mot UV-stråler og bør derfor ikke varig utsettes for sollys. - Høyfaste polyetylenfibre har et lavere smeltepunkt (140 °C) enn andre syntetiske fibre og en langt lavere friksjonskoeffisient, noe som gjør at slike tekstile produkter muligens kan være vanskeligere å kontrollere under bruk.

Maksimal levetid ved optimale lagringsbetingelser (se punktet om Lagring) og uten at produktet er i bruk: 14 år

Ved bruk av og til

Når produktet blir brukt korrekt og av og til, uten at man kan se noe slitasje og under optimale lagringsbetingelser: 10 år

Hypig eller ekstrem bruk

Under ekstreme bruksbetingelser med hyppig fallbelastning (fallfaktor <1), mye nedfiring, hyppig toptauklarting, mye skitt (sand, støv, kalk) og mekanisk slitasje (bl.a. på grunn av nye, skarpe klipper) kan sikkerhetsreserven til et tau allerede etter få ukers bruk være så sterkt redusert at tautet må skiftes ut. Ved tau eller produkter som inneholder integrerte tau, må produktet skiftes ut straks hvis det har forekommet en stor fallbelastning (fallfaktor >1) eller en stor skade på overflaten (slik at kjernen er synlig) eller hvis det har funnet sted kontakt med kjemikalier. Reparasjoner må bare foretas i overensstemmelse med de framgangsmåtene som produsenten har angitt.

KONTROLL OG DOKUMENTASJON

Ved kommersiell bruk må produktet regelmessig, minst en gang i året, kontrolleres av produsenten, en sakkyndig person eller et godkjent sted kontakt med kjemikalier. Reparasjoner må bare foretas i overensstemmelse med de framgangsmåtene som produsenten har angitt.

INSTRUKSJONER OM MERKING AV TAU

Dette settet er ment for merking av tau. Merkingen skal utføres av ansvarlig distributør. PPE-direktivet og de relevante taustandardene krever en obligatorisk merking av produktene. Dette gjelder også for hver taudel som skilles fra det opprinnelige tauet.

Taudelene merkes på følgende måte:

De medfølgende båndelene må merkes med informasjonen nedenfor ved hjelp av en vannrett penn i feltene beregnet på dette. Du finner informasjonen på etiketten som følger med.

- taulengde i meter
- batchnummer (for dynamiske tau iht. EN 892 eller på den ikke-påtrykte båndelen som følger med)
- type og diameter, for eksempel A 10,5 (kun for statiske tau iht. EN 1891)

Alle taudeler skal merkes i begge ender.

For dynamiske tau iht. EN 892 med ekstra ikke-påtrykte båndeler er det tilstrekkelig å skrive batchnummeret på den ene enden av tautet.

Vikle båndelen stramt rundt tautet slik at merkingen ikke faller av. Det er ikke nødvendig å bruke varmluft til festingen.

I tillegg må brukeren få en kopi av instruksjonene. Disse er også tilgjengelig på EDELRIIDs hjemmeside. Brukeren må også få en kopi av vedlagte etikett med tekniske spesifikasjoner.

OPPBEVARING, TRANSPORT OG VEDLIKEHOLD

Lagring

Kjølig, tørt og beskyttet mot dagslys, ikke i transportbeholdere. Ingen kontakt med batterisyrel. Lagres uten mekanisk klemning, trykking eller trekk.

Transport

Produktet må beskyttes mot direkte solstråler, kjemikalier, tilmussing og mekaniske skader. Bruk en egnet transportbeholder (f.eks. taupose).

Rengjøring: se fig. 7

Vanlige desinfeksjonsmidler basert på alkohol (f.eks. isopropanol) kan brukes ved behov.

NBI! HVIS MAN IKKE TAR HENSYN TIL DENNE BRUKSANVISNINGEN, BESTÅR LIVSFARE!

SAMSVARSEKLÆRING

Herved erklærer EDELRIID GmbH & Co. KG, at denne a-tikelen er i samsvar med de grunnleggende kravene og de relevante forskriftene i EU-forordning 2016/425. Original samsvarserklæring kan hentes opp under følgende Internettenke: [http://www.edelrid.com/...](http://www.edelrid.com/)

BETEGNELSER PÅ PRODUKTET

Produsent: EDELRIID
Produktbetegnelse: Enkel- / halv- / tvillingtau etter EN 892
Diameter
Taulengde
YYMM MM: Produktionsår og -måned
Lot-nummer
Les og følg advarslene og anvisningene
© xxxx: The authority supervising production of PPE.

Angi lot-nummer ved reklamasjoner.

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske forandringer.

Översättning tekniske data:

1 Diameter	7 Statisk forlengelse
2 Lengde	8 Dynamisk forlengelse
3 Antall fall	9 Slippfaktor
4 Vekt pr. meter	10 Lot-nummer
5 Bruddstyrke	11 Artikkelnummer
6 Andel strømpe	

Este produto consiste em um Equipamento de Proteção Individual (EPI) para segurança em caso de queda e deve ser utilizado por apenas uma pessoa. Este manual de utilização contém indicações importantes, antes da utilização deste produto, estas devem ser compreendidas e devem ser cumpridas. Esta documentação deve ser fornecida ao usuário no idioma aplicável ao local de revenda do produto. Lembre-se de conservá-la junto com o equipamento durante todo o ciclo de vida útil aplicável para operação e utilização.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Atividades de escalada, montanhismo e trabalhos na altura e profundidades envolvem riscos imprevisíveis sob influências externas. A possibilidade de acidentes não pode ser descartada. Para obter segurança máxima durante atividades de escalada, montanhismo e trabalhos na altura e profundidades, utilize apenas equipamentos que estejam em conformidade com as normas e os padrões estabelecidos. Consulte livros e documentos técnicos sobre o assunto para obter informações abrangentes e detalhas. As seguintes informações sobre uso são essenciais para a aplicação prática e teórica do produto. Entretanto, as recomendações neste manual nunca devem substituir o nível pessoal de treinamento, controle e conhecimento de cada usuário sobre os possíveis riscos associados a atividades de escalada, montanhismo e trabalhos na altura e profundidades. Também não isentam o usuário de qualquer risco que envolva responsabilidades pessoais. Este produto apenas deve ser utilizado por pessoas treinadas e experientes ou sob supervisão e controle direto de profissionais devidamente treinados e experientes. O usuário deve estar consciente de que a insuficiência de condições físicas e mentais pode prejudicar a limitações de segurança em situações normais e em casos de emergência. Antes de utilizar o equipamento, o usuário deve obter informações sobre medidas seguras e eficazes referentes a operações de resgate. O fabricante se isenta de qualquer responsabilidade em caso de uso e/ou manuseio impróprios do equipamento. O usuário assume total responsabilidade e aceita todos os riscos decorrentes do uso deste produto.

Fig. 1a - c: Tipos de corda e nível de proteção

Fig. 2: Ligações de extremidades

Fig. 3a - e : Medidas de precaução ao mudar direção de corda (escalar Top Rope, descer, puxar corda)

Fig. 4a - b: Ao assegurar e descer é necessário fazer um nó bloqueante na extremidade livre da corda.

Fig. 5a - b: É necessário sempre levar em consideração a dilatação dinâmica da corda a fim de evitar uma colisão no chão.

Fig. 6: Proceda cuidadosamente ao ligar duas cordas com diferentes diâmetros para o processo de descer. Pode ocorrer um deslocamento do nó na direção da corda mais larga.

Fig. 7: Instruções para cuidados

Fig. 8a - b: Desembulhar a corda antes do primeiro uso

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Se este produto for combinado a outras peças, há riscos de limitação de segurança por motivos de incompatibilidade. O uso deve ser feito exclusivamente em conjunto com peças marcadas com o símbolo CE referente a equipamentos de proteção individual (EPI) para segurança em caso de queda. A substituição ou remoção das peças originais do produto pode limitar os recursos de segurança do produto. Antes e após o uso, teste o produto para verificar possíveis danos, examine as condições de uso e certifique-se de que ele esteja funcionando corretamente. O produto deverá ser imediatamente descartado se houver quaisquer suspeitas em relação à segurança.

ATENÇÃO! O produto não deve ficar exposto a fatores potencialmente prejudiciais. Esses fatores incluem o contato com substâncias ácidas e agressivas (por exemplo, ácidos (ácido das pilhas), alcalinos, fluido de solda, óleos, materiais de limpeza), bem como temperaturas extremas e fagulhas. Da mesma forma, cantos afiados, fricção com outros artigos têxteis (fig. 3a-e), umidade e sobretudo geada prejudicam muito a resistência de produtos têxteis! As cordas podem encolher devido ao envelhecimento e utilização (entre outros, devido à humidade), isto deve ser tomado em consideração durante a utilização. Cordas novas possivelmente são lisas: O efeito dos aparelhos de frenagem e de segurança pode ser reduzido devido a corda nova. Cordas finas exigem, portanto, medidas especiais de precaução, visto que elas não podem ser sustentadas apenas com o freio de mão.

TEMPERATURA OPERACIONAL

A temperatura operacional comum do produto (em condições secas) varia aproximadamente entre -35°C e +55°C.

DURABILIDADE E REPOSIÇÃO

A durabilidade do produto depende essencialmente da forma e da frequência de utilização, além de outros fatores externos. Produtos fabricados a base de fibras sintéticas (poliamida, poliéster, dyneema®) estão sujeitos a um determinado nível de envelhecimento mesmo quando não são utilizados. Esse nível de envelhecimento depende da intensidade dos raios ultravioletas e também de influências ambientais climáticas. Instruções sobre produtos com fibras altamente resistentes: - As fibras de Nylon são pouco resistentes aos raios ultravioletas e, portanto, não devem ficar permanentemente expostas ao sol. - Fibras de polietileno altamente robustas têm um ponto de fusão (140 °C) mais baixo do que outras fibras sintéticas e um coeficiente de fricção muito mais baixo. Isto significa que tais produtos têxteis sobre circunstâncias difíceis no uso, dependendo das circunstâncias dificultam um controle.

Durabilidade máxima sob condições ideais de armazenamento (consulte o tópico "Armazenamento") e não utilizado: 14 anos

Utilização Ocasional

Em casos de uso ocasional e apropriado, sem desgastes visíveis e em condições de armazenamento ideais: 10 anos
Uso frequente ou extremo
Em condições extremas de uso com tensão de queda frequente (fator de queda <1), muitas operações de encorda-

mento, operações frequentes de "top-rope", muita sujeira (areia, poeira, pó de magnésio) e atrito mecânico (entre outros, rochas ásperas e afiadas), é possível que, mesmo após poucas semanas de uso, as provisões de segurança atinjam um nível reduzido que exija reposição imediata da corda para montanhismo. Será necessário fazer a uma reposição imediata para produtos de corda ou de produtos que possam cordas integradas, em casos de intensa tensão de queda (fator de queda >1) ou de danos no revestimento (a ponto de tornar a parte interna visível) ou em casos de contato com substâncias químicas. A manutenção apenas deve ser feita em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo fabricante.

CONTROLE E DOCUMENTAÇÃO

Tratando-se de uso comercial o produto precisa ser inspecionado periodicamente, no mínimo uma vez ao ano pelo fabricante, um técnico ou um órgão de supervisão homologado; se necessário fazer manutenção no mesmo ou tirá-lo de uso.

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CORDAS

Este conjunto é concebido para identificação de seções das cordas, que deve ser executada pelo distribuidor responsável.

A directiva PSA e as respectivas normas das cordas requerem obrigatoriamente uma identificação dos produtos. Isto também é válido para cada seção da corda que é cortada do comprimento original da mesma.

As seções das cordas devem ser identificadas da seguinte forma:

Os rolos das fitas fornecidas devem ser complementados, com os seguintes dados nos campos previstos, através de um marcador permanente. Os dados constam na etiqueta fornecida.

- Comprimento da corda em metros
- Número de lote (em caso de cordas dinâmicas de acordo com EN 892, caso necessário, no rolo de fita fornecido sem impressão)
- Tipo e diâmetro, p.ex. A 10,5 (apenas nas cordas estáticas de acordo com EN 1891)

Cada seção de corda deve ser equipada em ambas as extremidades com identificações
Nas cordas dinâmicas de acordo com EN 892 com rolo de fita adicional não impresso é suficiente aplicar o número de lote numa extremidade da superfície.

Para garantir uma fixação permanente dos rolos de fita na corda, os rolos de fitas devem ser enrolados de forma esticada à volta da corda. Para a fixação não é necessário qualquer ar quente.

Além disso, deve ser entregue uma cópia do manual de instruções ao usuário. Este encontra-se disponível na página Web de EDELRIID. Também deve ser disponibilizada uma cópia da etiqueta fornecida com os dados técnicos ao usuário.

MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO

Armazenamento

Se não houver uma caixa de transporte, mantenha o produto em locais frios, secos e protegido contra raios solares. O produto não deve entrar em contato com substâncias químicas (atenção: evite contato com fluidos de bateria). Armazene o produto sem carga de tensão, compressão ou pressão mecânica.

Transporte

O produto deve ser protegido contra radiação solar direta, substâncias químicas, poeira e defeitos mecânicos. Para isso, deve ser utilizado um saco de transporte apropriado (p.ex. saco de escalada).

Limpeza, veja fig. 7

Conforme a necessidade podem ser usados desinfetantes baseados em álcool (por ex. isopropanol) usualmente encontrados no mercado.

ATENÇÃO: O NÃO-CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL DO USUÁRIO PODE CONSTITUIR EM PERIGO DE MORTE!

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Como a presente EDELRIID GmbH & Co. KG declara que este artigo está de acordo com os requisitos básicos e com as normas relevantes da diretiva 2016/425 da UE. A declaração de conformidade original pode ser consultada no link: <http://www.edelrid.com/...>

ETIQUETAS PRESENTES NO PRODUTO

Fabricante: EDELRIID

Nome do produto: Corda simples / semi-dupla / dupla certificada pela norma europeia EN 892

Diâmetro

Comprimento da corda

YYMM MM: Ano de fabricação e mês

Número do lote

deve ler e respeitar os avisos e instruções

© xxxx: A autoridade de supervisão da produção do EPP.

Em caso de reclamação necessitamos da indicação do número do lote.

O design e as especificações do produto estão sujeitos a alterações técnicas sem aviso prévio.

Tradução de dados técnicos:

1 Diâmetro	7 Alongamento estático
2 Comprimento	8 Alongamento dinâmico
3 Número das quedas	9 Deslizamento da camisa
4 Peso/metro	10 Número do lote
5 Força do impacto	11 Artigo número
6 Proporção camisa	

Dette produkt er del af personligt værnemiddel til beskyttelse mod lodrette styrt og bør tildeles til én enkel person. Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger. For produktet tages i brug, skal disse læses og forstås, ligesom de til enhver tid skal følges. Disse dokumenter skal af forhandleren udleveres til brugeren i bestemmelsselandets sprog, og de skal opbevares hos udstyret i hele dets anvendelsesperiode.

ANVENDELSESHEENVISNINGER

Bjergbestigning, klating og arbejde på høje og dybe steder indebærer hyppigt ikke synlige risici og farer, der forårsages af uret påvirkninger. Uheld kan ikke udelukkes. For at opnå maksimal sikkerhed ved bjergbestigning, klating og arbejde på høje og dybe steder, er en korrekt anvendelse kun mulig med bjergbestigningsudstyr i henhold til de gældende normer. Detaljerede og omfattende informationer kan findes i den tilsvarende faglitteratur. De følgende brugsinformationer er vigtige til korrekt anvendelse i overensstemmelse med de praktiske forhold. De kan dog under ingen omstændigheder erstatte erfaring, eget ansvar og viden om de farer, der kan opstå ved bjergbestigning, klating og arbejde på høje og dybe steder, og fritager ikke brugeren fra sin personlige risiko. Produktet må kun anvendes af træne- og erfarne personer eller ved tilsvarende instruktion og opsyn. Brugeren skal være klar over, at sikkerheden kan reduceres betydeligt i fald af upassende fysisk eller psykisk tilstand, såvel under regulære forhold som også i nødsituationer. Inden anvendelsen skal brugeren informere sig om muligheder til sikker og effektiv gennemførelse af redningsaktioner. Producenten fralægger sig ethvert ansvar i fald af misbrug og/eller ikke korrekt anvendelse. Ansvaret og risikoen bæres under alle omstændigheder af brugerne.

Fig. 1a – c: Rebytper og beskyttelsesniveau
Fig. 2: Endeforbindelser
Fig. 3a – e: Forsigtighedsforanstaltninger ved omstyring af rebet (Tope Rope klating, sænkning, aftrækning af reb)
Fig. 4a – b: Ved sikring og nedfiring skal en stopknude bindes ind i rebets frie ende
Fig. 5a – b: Der skal altid tages hensyn til rebets dynamiske udvidelse for at undgå kollision med jorden.
Fig. 6: Vær forsigtig, når to reb med ulige diameter forbindes med hinanden til nedfiringprocessen. Der er mulighed for, at knuden flytter sig i retning mod det tykkeste reb.
Fig. 7: Plejehenvisninger
Fig. 8a – b: Udpakning af rebet inden første brug

SIKKERHEDSHEENVISNINGER

Ved kombination af dette produkt med andre elementer er der fare for gensidig negativ indflydelse på sikkerheden ved anvendelsen. Udstyret bør principielt kun anvendes i forbindelse med elementer for personlige værnemidler mod lodrette styrt, der er forsynet med CE-mærkning. Hvis originale bestanddele af produktet forandres eller fjernes, er det muligt, at sikkerhedsegenskaberne herved forringes. Produktet skal anvendes for eventuelle skader for og efter brug, det skal sikres, at det er egnet til brug og at det fungerer korrekt. Allerede ved mindste tvivl vedrørende sikker anvendelse af produktet skal produktet omgående kasseres.

OBS! Produkterne må ikke udsættes for nogen som helst skadelige påvirkninger. Dette omfatter kontakt med ætsende og aggressive stoffer (som f. ex. syrer (batterisyrer), lud, loddevand, olie, rengøringsmidler) samt ekstreme temperaturer og gnister. Skarpe kanter, gnidning mod andre tekstiler (se fig. 3a-e), fugt og især isdannelse kan ligeledes reducere tekstils produktets styrke betydeligt! Reb kan skrumpe som følge af ælde og brug (f.eks. hvis de har været våde). Dette skal der tages hensyn til ved brugen. Nye reb kan være glatte; bremse- og sikringsapparaternes effekt kan reduceres af nye reb. Tynde reb kræver særlige forsigtighedsforanstaltninger, da det ikke er let at holde dem med bremsehånden ved sikring.

ANVENDELSESTEMPERATUR

Anvendelsestemperaturen for vedvarende brug af produktet (i tør tilstand) ligger mellem ca. -35°C og +55°C.

LEVETID OG UDSKIFTNING

Produktets levetid afhænger hovedsageligt af anvendelsens art og hyppighed samt af de ydre påvirkninger. Produkter, der er fremstillet af kemiske fibre (polyamid, polyester, dyneema®), er underkastet en vis ældning, selvom de ikke anvendes. Denne ældning afhænger især af den ultraviolet-strålings styrke og af klimatiske omgivelssespåvirkninger. Henvisninger til produkter med meget faste fibre: -Aramid-fibre har en lav modstand mod UV-stråler og bør derfor ikke udsættes for sollys hele tiden. -Meget fast fibre af polyethylen har et lavere smeltepunkt (140 °C) end andre syntetiske fibre og en meget lavere friktionskoefficient. Derfor kan sådanne tekstilprodukter være svære at kontrollere under brugen.

Maksimal levetid ved optimale betingelser ved opbevaringen (jf. punkt Opbevaring) og uden anvendelse: 14 år

Lejlighedsvis anvendelse

Ved lejlighedsvis og fagmæssig korrekt anvendelse uden synlig slid og ved optimale betingelser ved opbevaringen: 10 år

Hyppig eller ekstrem anvendelse

Ved ekstreme anvendelsesbetingelser med hyppig faldbelastning (faldfaktor <1), meget abseiling, hyppig toprebs-

klating, meget snavs (sand, støv, kalk) og mekanisk slitage (bl.a. fra ru og skarpkantede klipper) kan sikkerhedsmargen på et dynamisk reb til bjergbestigning allerede efter nogle få urens anvendelse være reduceret i så høj grad, at rebet skal udskiftes. Rebrudprodukter eller produkter, hvori reb er integreret, skal udskiftes omgående, hvis de har været udsat for høj faldbelastning (faldfaktor >1), hvis deres hylster er blevet beskadiget (så kernen er blevet synlig) eller hvis de er blevet udsat for kontakt med kemikalier. Reparationer må kun gennemføres i overensstemmelse med de af producenten angivne fremgangsmåder.

KONTROL OG DOKUMENTATION

Bruges produktet kommercielt, skal det regelmæssigt og mindst én gang om året kontrolleres af producenten, en sagkyndig person eller et godkendt testinstitut. Om nødvendigt skal det derefter vedligeholdes eller også kasseres.

BRUGSANVISNING TIL REBMÆRKNING

Dette sæt er beregnet til mærkning af rebsektioner, som skal foretages af den ansvarlige distributør.

PSA-direktivet og de relevante restandarden forlanger udtrykkeligt en mærkning af produkterne. Dette gælder også for alle rebsektioner, som adskilles fra den oprindelige længde af rebet.

Rebsektionerne skal mærkes på følgende måde:

De medfølgende banderoler skal med en vandfast pen påføres følgende oplysninger i de dertil beregnede felter. Oplysningerne fremgår af den medfølgende etiket.

- Reblængde i meter
- Batch-nummer (ved dynamiske reb iht. EN 892 i givet fald på medfølgende banderole uden tryk)
- Type og diameter, f.eks. A 10,5 (kun ved statiske reb iht. EN 1891)

Alle rebsektioner skal forsynes med markeringerne i begge ender. Ved dynamiske reb iht. EN 892 med ekstra banderole uden tryk rækker det at angive batch-nummeret i den ene ende.

For at sikre en vedvarende vedhæftning af banderolerne på rebet skal banderolerne vikles stramt omkring rebet. Varm luft er ikke nødvendig for at fastgøre banderolerne.

Endvidere skal brugeren have udleveret en kopi af brugsanvisningen. Denne er også tilgængelig på EDLERID's hjemmeside.

Brugeren skal desuden forsynes med en kopi af den vedlagte etiket med de tekniske data.

OPBEVARING, TRANSPORT OG VEDLIGEHOLDELSE

Opbevaring

Koligt, tørt og beskyttet mod dagslys, pakket ud af transportbeholderen. Ingen kontakt med kemikalier (Pas på: batterisyrer). Opbevares uden mekanisk pres-, tryk- eller trækpåvirkning.

Rengøring: Se fig. 7

Gængse desinficeringsmidler baseret på alkohol (f.eks. isopropanol) kan bruges ved behov.

OBS: IGNORERING AF DENNE BRUGSANVISNING MEDFØRER LIVSFARL

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer EDLERID GmbH & Co. KG, at denne artikel er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de relevante forskrifter i EU-forordning 2016/425. Der er adgang til original-overensstemmelseserklæringen på følgende Internet-net: <http://www.edelrid.com/>...

MÆRKNINGER PÅ PRODUKTET

Producent: EDLERID

Produktbetegnelse: Enkelt- / halv- eller twinreb i henhold til EN 892
Diameter
Rebets længde
YYYY MM: Fremstillingsår og -måned
Batch-nummer
[] Advarsel og anvisninger skal læses og overholdes.
CE xxx: The authority supervising production of PPE.

Ved reklamationer skal batch-nummer oplyses.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Oversættelse tekniske data:

1 Diameter	7 Statisk forlængelse
2 Længde	8 Dynamisk forlængelse
3 Antal fald	9 Strømpeslip
4 Vægt per meter	10 Serienummer
5 Fangryk	11 Artikelnummer
6 Strømpens andel	

Ten produkt stanowi część osobistego wyposażenia ochronnego dla ochrony przed odpadnięciem na wysokości i powinien być używany przez jedną osobę. Niniejsza instrukcja użytkownika zawiera ważne zalecenia, których treść należy zrozumieć przed przystąpieniem do użytkowania produktu i koniecznie przestrzegać. Sprzedawca produktu ma obowiązek udostępnienia tego dokumentu nabywcy w języku kraju, w którym produkt jest sprzedawany. Dokument ten musi znajdować się przy produkcie przez cały okres użytkowania produktu.

UŻYTKOWNIA

Wspinaczki skalowe i wysokogórskie, a także prac na wysokościach i w wykopach, zawierają element niedostępnego ryzyka i zagrożeń, których źródłem są czynniki zewnętrzne. Nie można wykluczyć wypadków. Aby uzyskać maksymalne bezpieczeństwo podczas wspinaczki skalowej i wysokogórskiej, a także podczas prac na wysokościach i w wykopach, należy prawidłowo używać wyłącznie takiego sprzętu wspinaczkowego, który jest zgodny z obowiązującymi normami. Obszerne i szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej literaturze fachowej. Poniżej informacje są ważne dla prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. Informacje te w żadnym przypadku nie zastępują doświadczenia, własnej odpowiedzialności oraz wiedzy o zagrożeniach występujących podczas wspinaczki skalowej i wysokogórskiej, a także podczas prac na wysokościach i w wykopach, jak również nie eliminują ryzyka, które każdy ponosi we własnym zakresie. Sprzęt może być użytkowany wyłącznie przez wytrenowane i doświadczone osoby, względnie po odpowiednim instruktażu i pod nadzorem. Użytkownik powinien mieć świadomość, że w razie złego samopoczucia fizycznego lub psychicznego mogą wystąpić zagrożenia dla bezpieczeństwa zarówno w warunkach normalnych, jak i w sytuacjach krytycznych. Przed użyciem sprzętu użytkownik musi zasięgnąć informacji o możliwościach bezpiecznego i skutecznego prowadzenia akcji ratunkowych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem i/lub niewłaściwego użytkowania sprzętu. Odpowiedzialność i ryzyko ponosi w każdym przypadku użytkownik.

Rys. 1a – c: Typy lin i poziom zabezpieczenia
Rys. 2: Połączenia końców lin
Rys. 3a – e: Zastosować środki ostrożności w przypadku przekierowania liny (wspinaczka na wędkę, opuszczanie, ściąganie liny)
Rys. 4a – b: Przy asuracji i zjeździe na wolnym końcu liny musi być zawiązany węzeł blokujący
Rys. 5a – b: Należy zawsze mieć na uwadze dynamiczne wydłużenie liny, aby nie dopuścić do uderzenia w ziemię.
Rys. 6: Należy zachować ostrożność podczas łączenia dwóch lin o niejednakowej średnicy w celu wykonania zjazdu: może dojść do przemieszczenia się węzła w kierunku grubszej liny.
Rys. 7: Wskazówki dotyczące konserwacji
Rys. 8a – b: Rozwijanie liny przed pierwszym użyciem

BEZPIECZEŃSTWO

W przypadku kombinowanego użycia tego produktu z innymi elementami istnieje niebezpieczeństwo wzajemnego, niekorzystnego oddziaływania na bezpieczeństwo użytkownika. Użytkownik powinien zasadniczo odbywać się tylko w połączeniu z elementami wyposażenia ochrony osobistej, posiadającymi znak CE, dla ochrony przed upadkiem z wysokości. Modyfikacja lub usunięcie oryginalnych elementów składowych produktu może spowodować pogorszenie właściwości z punktu widzenia bezpieczeństwa. Przed użyciem i po użyciu należy sprawdzić, czy produkt nie posiada uszkodzeń. Należy upewnić się, że produkt znajduje się w stanie przydatnym do użytku i działa prawidłowo. Należy natychmiast zrezygnować z użytkowania produktu, jeżeli istnieją najmniejsze nawet podejrzenia co do bezpieczeństwa użytkownika.

UWAGA! Produkt nie może być narażony na działanie szkodliwych wpływów. Zalicza się do nich kontakt z substancjami żrącymi i agresywnymi (na przykład kwasami (Kwas akumulatorowy), ługami, płynem do lutowania, olejami, środkami czyszczącymi), a także wysokimi temperaturami i elektrycznością statyczną. Również ostre prawienie, tarcie o inne tekstylia (rysunek 3a – e), wilgoć, a zwłaszcza oblodzenie mogą znacznie obniżyć wytrzymałość materiałów tekstylnych! Liny mogą ulec skurczeniu na skutek starzenia oraz użycia (m. in. przez wilgoć). Należy uwzględnić to podczas użytkowania. Nowe liny mogą być gładkie: z powodu nowych lin efekt działania urządzeń hamujących i zabezpieczających może być słabszy. Cienkie liny wymagają szczególnych środków ostrożności, ponieważ podczas asuracji nie są one łatwe do trzymania ręką hamującą.

WARUNKI UŻYTKOWNIA

Produkt zachowuje trwałą przydatność użytkową (w stanie suchym) w zakresie temperatur od ok. -35°C do +55°C.

ŻYWIOTNOŚĆ I WYMIANA

Żywotność produktu w dużej mierze zależy od sposobu i częstotliwości użytkowania, a także od wpływów zewnętrznych. Produkty wykonane z włókien chemicznych (poliamid, poliestry, dyneema®), nawet nieużytkowane, podlegają pewnemu starzeniu, którego intensywność zależy szczególnie od promieniowania ultrafioletowego oraz od wpływu czynników klimatycznych. Informacje dotyczące produktów z włóknami o wysokiej wytrzymałości: - Włókna aramidowe mają niską odporność na promieniowanie UV i dlatego nie powinny być stale wystawiane na działanie promieni słonecznych. - Włókna polietylenowe o wysokiej wytrzymałości mają niższą temperaturę tężenia (140 °C) niż inne włókna syntetyczne i znacznie niższy współczynnik tarcia, co może sprawić, że takie produkty tekstylne będą trudniejsze do kontrolowania podczas użytkowania.

Maksymalny czas użytkowania przy optymalnych warunkach przechowywania (zob. punkt Przechowywanie) i bez użytkowania: 14 lat.
Okazjonalne użytkowanie
Przy okazjonalnym, prawidłowym użytkowaniu, bez widocznych objawów zużycia i przy optymalnych warunkach przechowywania: 10 lat.

Częste lub ekstremalne użytkowanie

W ekstremalnych warunkach użytkowania, przy częstych obciążeniach związanych z opadnięciem (współczynnik opadnięcia <1), licznych sekwencjach wspinania liny, częstym stosowaniu techniki top rope, dużej ilości zanieczyszczeń i mechanicznym zużyciu (m. in. na zorstkach, ostrych, skałach, talk) rezerwy bezpieczeństwa liny mogą się wyczerpać już po kilku tygodniach do tego stopnia, że linę trzeba wymienić. Liny lub produkty, w których skład wchodzi liny, muszą być wymienione natychmiast, gdy miało miejsce silne obciążenie w wyniku opadnięcia (współczynnik opadnięcia >1), lub też nastąpiło silne uszkodzenie płaszcza liny (w taki sposób, że widoczny jest rdzeń), albo też miał miejsce kontakt z chemikaliami. Naprawy można przeprowadzać wyłącznie w sposób zgodny z procedurami zatwierdzonymi przez producenta.

KONTROLA I KONTAKT

W przypadku użytkowania komercyjnego produkt musi być regularnie, co najmniej raz na rok, kontrolowany przez producenta, właściwego specjalistę lub zatwierdzonego organ kontroli i jeśli to konieczne musi być następnie poddany konserwacji lub wycofany z użycia.

INSTRUKCJA OZNACZANIA LIN

Niniejszy zestaw jest przeznaczony do oznaczania odcinków lin.
Za oznaczenie odcinków lin odpowiada właściwy podmiot wprowadzający do obrotu.

Dyrektiva dotycząca środków ochrony indywidualnej i odnośne normy dotyczą lin zawierają wymóg oznaczania produktów. To samo dotyczy każdego odcinka liny, który jest oddzielany od pierwotnej liny.

Odcinki lin należy oznaczać w następujący sposób:

Na zakończonych banderolach – w miejscach do tego przeznaczonych – należy wpisać przy pomocy wodoodpornego markera poniżej określone dane. Dane te znajdują się na załączonej etykiecie.

- długość liny w metrach
- numer serii (w przypadku lin dynamicznych wg EN 892 lub na załączonej pustej banderoli)
- typ i średnica, np. A 10,5 (tylko w przypadku lin statycznych wg EN 1891)

Każdy odcinek liny należy oznaczać na obydwóch końcach. W przypadku lin dynamicznych zgodnych z EN 892 i opatrzonych dodatkową pustą banderolą wystarczy wpisać na końcu liny numer serii.

Aby zapewnić ściśle przyleganie banderoli, należy ją mocno okieńczyć wokół liny. Do przymocowania banderoli gorące powietrze nie jest potrzebne.

Ponadto należy przekazać użytkownikowi kopię instrukcji użycia, dostępną na stronie internetowej EDLERID. Użytkownikowi należy również udostępnić kopię załączonej etykiety wraz z danymi technicznymi.

PRZECZYSZCZANIE, TRANSPORT I KONSERWACJA

Przechowywanie

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem dziennym. Przechowywać poza pojeźnikami i transportowymi. Nie dopuścić do kontaktu z chemikaliami (uwaga: kwas akumulatorowy). Przechowywać bez naprężeń mechanicznych: zgniatających, ściskających lub rozciągających.

Transport

Produkt należy chronić przed bezpośrednimi promieniami słońca, chemikaliami, zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. W tym celu należy używać odpowiedniego pojemnika transportowego (np. worek na liny).

Czyszczenie: patrz rys. 7

W razie potrzeby można stosować ogólnie dostępne środki odciskające na bazie alkoholu (np. izopropanolu).

UWAGA: NIEPRZESTĘGANIE ZASAD TEJ INSTRUKCJI OBLUŻY MOŻE SPONOWODOWAĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA!

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

EDLERID GmbH & Co. KG oświadcza, że artykuł ten jest zgodny z zasadniczymi wymogami i odpowiednimi przepisami Rozporządzenia UE 2016/425. Oryginalną deklarację zgodności można pobrać z następującej strony internetowej: <http://www.edelrid.com/>...

OZNACZANIA NA PRODUKCIE

Producent: EDLERID

Oznaczenie produktu: Lina pojedyncza / podwójna (połw-kowa) / bliźniacza zgodna z normą EN 892
Średnic
Długość liny
RRRR MM: rok i miesiąc produkcji
Numer partii
[] należy przeczytać i bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń i instrukcji
CE xxx: The authority supervising production of PPE.

W przypadku reklamacji należy podać numer partii.

Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Tłumaczenie danych technicznych:

1 Diameter średnica	7 Statyczne wydłużenie
2 Długość	8 Dynamiczne wydłużenie
3 Liczba odpadnieć	9 Ślizganie się opłotu
4 Ciężar jednego metra	10 Ilość odpadnieć
5 Zachytny naráz	11 Numer produktu
6 Procentowy udział opłotu	

Denna produkt är en PPE produkt (Personal Protective Equipment) avsett för individuellt användande. bruksanvisning innehåller viktiga hänvisningar, innan produkten används måste du förstå och sedan ovillkorligen följa dess innehåll. Detta dokument måste tillhandahållas kunden av försäljaren i respektive lands språk, och skall finnas med utrustning när den används.

BRUKSANVISNING

Klättring, alpinism och djup- och höghöjdsarbete medför dolda, externa risker och faror. Risken för olyckor får aldrig utslutas. För att uppnå högsta säkerhet i klättring, alpinism, arbete på höjd och i djup bör produkten endast användas som det är föreskrivet. För mer detaljerad och förståelig information, hänvisas användaren av produkten till mer ämnesrelaterad läsning. Följande instruktioner är viktiga för att säkerställa ett säkert och korrekt användande av utrustningen. Men trots instruktionerna, kan dessa inte ersätta erfarenhet, ansvarsfullt beteende och förståelse för de risker klättring, alpinism och djup- och höghöjdsarbete medför. Därför befriar instruktionerna inte användaren från personligt ansvar för säkerheten. Användandet av dessa produkter är endast avsett för träning och erfarna individer eller under vägledning och lärande. Användare måste vara medvetna om att dålig mental och fysisk hälsa äventyrar säkerhet i såväl vanligt användande så som nödläge. Innan användning måste användaren göra sig bekant med säkra och effektiva räddningsprocedurer. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om produkten används felaktigt eller vårdslöst. Alla risker och ansvar tas av användaren under alla tillfällen.

Fig. 1a – c: Reptyt och skyddsnivå
Fig. 2: Ändförbindelser
Abb. 3a – e: Försiktighetsåtgärder vid omstyring av repet (Top Rope-klättring, nerfrining, avdragnig av rep)
Fig. 4a – b: Vid säkring och nerfrining måste den fria änden av repet säkras med en stoppknut
Fig. 5a – b: Tag alltid hänsyn till den dynamiska tärjningen av repet, så att hårt fall på marken undviks.
Fig. 6: Försiktighet vid sammanfogning av två rep med olika tjocklek för nerfrining: knuten kan vandra mot det tjockare repet.
Fig. 7: Skötselhänvisningar
Fig. 8a – b: Uppackning av repet före första användningen

SÄKERHETS FÖRESKRIFTER

När man kombinerar denna produkt med andra säkerhetsprodukter kan dessa störa varandras fulla funktion. Denna produkt skall endast användas i samband med andra PPE produkter, med en CE markering som indikerar säkerhet vid fall från höjder. Om originaldelar modifieras eller tas bort, reduceras säkerheten i produkten. Produkten bör inte modifieras för att sätta på extra utrustning utan tillverkarens rekommendationer. Man skall säkerställa att utrustningen är brukbar och fullt funktionsduglig. Produkten skall bytas ut vid minst misstanke på felande funktionsduglighet.

VARNING! Produkten skall hållas ifrån skadliga omgivning-ar. Detta omfattar kontakt med frätande medel (syror (batterisyror), alkoholer, oljor och rengöringsmedel) samt extrema temperaturer och gnistor. Även skarpa kanter, friktion mot andra textilier (fig. 3a – e), fukt och särskilt iolbildning kan påverka textila produkters hållbarhet avsevärt! Rep kan krympa på gund av åldring och användning (b.t.a. genom fukt), beakta detta vid användningen. Nya rep kan vara hala: verkningssgraden hos broms- och säkringsanordningar kan reduceras med nya rep. Tunna rep erfordrar särskilda säkerhetsåtgärder eftersom de ej är lätta att hålla med bromshanden vid säkring.

TEMPERATUR FÖRESKRIFTER

Denna produkt skall användas inom temperaturspektret -35°C till 55°C (i torra förhållanden).

LIVSLÄNGD OCH BYTE

Livslängden är beroende av användnings frekvens och intensitet. Produkter gjorda på syntetfiber (PA, PES, PP) har en åldringsprocess även när de inte används. Detta är beroende av UV-strålning och andra yttre faktorer. Anmärkningar rörande produkter med höghållfasta fibrer: -Aramid-fiber har låg motståndskraft mot UV-strålar och bör därför inte utsättas permanent för solstrålning. -Höghållfasta polyetenfiber har en lägre smältpunkt (140°C) än andra syntetfibrer och en mycket lägre friktionskoefficient, vilket kan göra sådana textilprodukter svårare att kontrollera under användning.

Maximal livslängd i optimala förvaringsförhållanden och utan användning är ca 14 år.

Tillfällig användning

Tillfällig användning utan några direkta skador och med optimala förvaringsförhållanden ger produkten en livslängd på ca 10 år.

Regelbunden och extrem användning

Om repet används i extrema förhållanden med frekventa fall (fallfaktor >1) frekvent firning och toppresklättring,

avsevärt med smuts (sand, damm, chalk) och mekaniskt slitage (skarpa kanter) sänks säkerhetsreserverna så snabbt att repet måste bytas ut inom loppet av några veckor. Rep eller produkter med rep skall ersättas om de har utsatts för extrema fall (fallfaktor > 1) eller om skalet har skadats så kärnan syns, eller om den har varit i kontakt med kemikalier. Reparationer får endast genomföras av tillverkaren enligt rekommendationer från tillverkaren.

KONTROLL OCH DOKUMENTATION

Vid kommersiell användning måste produkten kontrolleras regelbundet, minst en gång om året, av tillverkaren, fackkun- nigt person eller certifierat organ; vid behov måste produkten sedan underhållas eller kasseras.

BRUKSANVISNING TILL KÄNNETECKNING AV REP

Detta set är till för känneteckning av repansnitt, en känne- teckning som måste genomföras av den ansvarige som släpper ut repet på marknaden.

PSÅ-replikanten och motsvarande repnorm kräver ovillkorli- gen känneteckning av produkten. Detta gäller även för varje repavsnitt som delas ur den ursprungliga längden av repet.

Repavsnitten måste kännetecknas på följande sätt:

I bifogad banderoll måste följande information infogas i motsvarande fält, med en valfärdig penna. Angivelserna finns på bifogad etikett.

- Replängd i meter
- Lottnummer (hos dynamiska rep enligt EN 892 ev. på den bifogade tommar banderollen)
- Typ och tvärsnitt, t.ex. A 10,5 (endast statiska rep enligt EN 1891)

Varje repavsnitt måste föreses med känneteckning i bägge ändar. Hos dynamiska rep enligt EN 892 med extra tom banderoll röcker det att lottnumret anges i repets enda ände.

För garanterat lång hållbarhet på repet måste banderollen viaras hårt runt repet. Hettluft erfordras ej till fixering.

Dessutom måste användaren erhålla en kopia av bruksan- visningen. Dessa står även till förfogande på EDELRID- websidan. Därutöver måste användaren erhålla en kopia av den bifo- gade etiketten med den tekniska datan.

TRANSPORT, FÖRVARING OCH VÅRD

Förvaring

Förvara i en sval, mörk och torr plats fritt. Undvik kontakt med kemikalier (Obs: batteri syra). Förvara utan någon mekanisk påfrestning, såsom tryck, tøjning eller klämning.

Transport

Produkten skall hållas ifrån direkt solljus, kemikalier, smuts och mekanisk skada. Använd en lämplig transportbehållare (t.ex. en repsäck).

Rengöring: se fig. 7

Vanliga, alkoholbaserade (t.ex. isopropanol) desinfektions- medel kan vid behov användas.

VARNING! ATT INTE FÖLJA INSTRUKTIONER MEDFÖR DIREKT LIVSFARA!

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed förklarar EDELRID GmbH & Co. KG, att denna produkt motsvarar de grundläggande kraven och de rele- vanta föreskrifterna i EU-förordning 2016/425. Originalför- säkrän om överensstämmelse kan laddas ner under följän- de länk: <http://www.edelrid.com/...>

PRODUKTINFORMATION FÖR DENNA PRODUKT

Tillverkare: EDELRID
Produktskrivning: singel-/halv/dubbel rep enligt EN 892
Diameter
Replängd
Lottnummer
[i] varningstexterna och bruksanvisningarna måste läsas och beaktas!
C xxxx: The authority supervising production of PPE.

Vänligen ange lottnummer vid reklamation. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

Översättning av teknisk data:

1 Diameter	7 Statisk tøjning
2 Längd	8 Dynamisk tøjning
3 Antal fall	9 Mantelglidning
4 Vikt per meter	10 Lottnr.
5 Fångryck	11 Artikelnummer
6 Andel mantel	

Tento produkt je součástí výbavy pro osobní ochranu před pádem z výšky, proto je nutné, aby byl vybrán s ohledem na individuální potřebu. Tento návod k použití obsahuje důle- žité pokyny, které je před použitím tohoto výrobku nezbytné obsahově pochopit a které je bezpodmínečně nutné dodr- žovat. Tento dokument je nutné doručit k zákazníkovi v odpovídajícím jazyce a je nutné jej uchovat v čase používa- ní produktu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Horolezectví, lezení, jiskýhářství a práce ve výškách a houbkách jsou nebezpečné aktivity, při kterých lze způso- bit sobě nebo jinému úraz, nebo dokonce i smrt. Toto riziko nemůžeme vyloučit. Pro dosažení maximální bezpečnosti při horolezečtví, lezení, jiskýhářství a pracích ve výškách a houbkách používejte jen výbavu, která odpovídá bezpeč- nostním normám. Pro detailnější a komplexnější informace se prosím obraťte na odbornou literaturu. Následující in- strukce jsou důležité k popisu odpovídajícího a správného použití výrobku, avšak nemohou nahradit zkušenosti, odpov-ědné školení a přiměřený nácvik i trénink, který spadá zcela do sféry vaší zodpovědnosti. Tento produkt mohou používat jenom školené osoby, nebo osoby pod vedením jiné školené osoby. Uvědomte si, že při vyřetí tělesných a duševních sil může dojít k ohrožení bezpečnosti jak v nor- málních podmínkách tak i v nouzi. Před použitím tohoto produktu se seznámte s bezpečnostními a zachránářskými procedurami. Tento návod ukazuje způsob použití výrobku, jakýkoliv jiný způsob používání je nepřipustný. Vy osobně zodpovídáte za všechna možná rizika, která se mohou při- hodit při používání, nebo následkem používání tohoto vý- robku. Jestliže nemůžete, nebo nechcete tuto zodpově- dnost přijmout, pak tento výrobek nepoužívejte.

Obz. 1a – c: Typy lan a úrovně ochrany
Obz. 2: Koncová spojení
Obz. 3a – e: Preventivní bezpečnostní opatření při přesmě- rování lana (lezení s horním jištěním „top rope“, spouštění, stahování lana)
Obz. 4a – b: Při jištění a stahování musí být na volném konci lana uvažen zarážkový uzel.
Obz. 5a – b: Vždy se musí zohlednit dynamické prodloužení lana, aby se zabránilo nárazu na zem.
Obz. 6: Pozor při svázání dvou lan s různým průměrem pro slávení: Může dojít k pohybování uzlu směrem k silnějšímu lanu.
Obz. 7: Pokyny k údržbě
Obz. 8a – b: Vybalení lana před prvním použitím

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Pokud používáte tento produkt s jinými komponenty, ujistě- te se, že nejsou vzájemně v rozporu. Tento produkt je možné použít v kombinaci jenom s produkty osobní ochra- ny nesoucími symbol CE a chránícími před pádem z výšky. Neoprávněná úprava nebo oprava produktu může snížit jeho bezpečnost. Zkontrolujte výrobek před a po každém použití. Vždy se ujistěte, že výrobek je plně funkční. Máte-li jakékoli pochybnosti o bezpečnosti výrobku, ihned jej vy- měňte.

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte tento produkt mimo – abrazi- ní a agresivní substance jako např. Acidy (Akumulátorová kyselina), alkaloidy, kontaminovanou vodu, oleje a čistící prostředky, extrémní teploty a křesící jiskry. Rovněž ostré hrany, tření o jiné textilie (obz. 3a – e), vlhkost a zejména námraza mohou výrazně omezit pevnost textilních výrobků! Lana se mohou vílevm stárnutí a používání (např. vlhkosti) smršťovat, to je třeba zohlednit při používání. Nová lana mohou být hladká: Účinnost brzdi a jističek může být u nových lan snížena. Tenká lana vyžadují zvláštní preventivní bezpečnostní opatření, protože je při jištění nelze jedodu- še držet brzdicí rukou.

TEPLOTNÍ POŽADAVKY

Nevystavujte produkt teplotám: nižším -35°C a vyšším než +55°C.

ŽIVOTNOST A VÝRAŽENÍ

Životnost produktu závisí hlavně na způsobu a frekvenci používání a také na vnějších vlivech. Produkty vyrobené ze syntetického vlákna (polyamid, polyester, dyneema®) stár- nou i když nejsou používány. To je způsobeno UV-zářením a enviromentalními vlivy. Informace k produktům s vysokopevnostními vlákný: -Aramidová vlákna mají nízkou odolnost vůči UV záření, a proto by neměla být trvale vystavena slunci. - Vysokopevnostní polyethylenová vlákna mají nižší bod tání (140 °C) než jiná syntetická vlákna a mnohem nižší koefi- cient tření, což může ztížit kontrolu takových textilních výrobků při používání.

Maximální životnost při optimálním skladování a bez pou- žívání je 14 let.

Přiležitostné používání

Při přiležitostném a vhodném používání, jako i vhodném skladování a bez známek nápadného opotřebení je maxi- mální životnost 10 let.

Časté nebo extrémní používání

Jestli produkt používáte v extrémních podmínkách s častý- mi pády (faktor <1), často slaňujete nebo lezete top rope, v

špinavém prostředí (písek, prach, magnézium), se značnou mechanickou zátěží (drsná, ostrá skála, hrany...) životnost produktu může být natolik redukována, že ho bude nutné vyměnit i jen po několika týdnech takového používání. Lana nebo produkty s lanem musí být vyměněny ihned pokud byly použity při extrémním pádu (faktor >1) nebo jestli je oplet natolik poškozen, že jádro je viditelné, nebo když přišli do kontaktu s chemikáliemi. Opravy je možné akceptovat jen v případě, když jsou v souladu s doporučeními výrobce.

PREŽKOZENÍ A DOKUMENTACE

Při profesionálním používání musí být výrobek pravidelně kontrolován, minimálně jednou ročně, výrobcem, odborníkem nebo licencovanou zkušebnou; a v případě potřeby se musí provést jeho údržba nebo vyřazení.

NÁVOD K POUŽITÍ SADY PRO ZNAČENÍ LAN

Tato sada je koncipována pro značení odříznutých kusů lan, které musí provést zodpovědný distributor.

Směrnice o osobních ochranných prostředcích (PPE) a odpovídající normy lan vyžadují označení produktů. To platí také pro každý kus lana odříznutého z původní délky lana.

Odříznuté kusy lan se musí označit následujícím způsobem:

Na přiložené kontrolní pásky (banderoly) se musí do příslušných polí doplnit vodotěsné údaje nebo propiskou následující údaje. Údaje zjistíte z přiložené etikety.

- Délka lana v metrech
- Číslo šarže (u dynamických lan die EN 892 příp. na přiložené nepotřetěšené banderole)
- Typ a průměr, např. A 10,5 (pouze u statických lan die EN 1891)

Každý odříznutý kus lana se musí na obou koncích označit. U dynamických lan podle normy EN 892 s dodatečnou nepotřetěšenou banderolou stačí připevnit číslo šarže na jeden konec lana.

Banderoly se musí kolem lana pevně ovínout, tím se zajistí, že budou na laně trvale držet. K fixaci není nutný horký vzduch.

Navic musí být uživateli předána kopie návodu k použití. Návody jsou také k dispozici na webové stránce EDELRID. Uživateli musí mit rovněž k dispozici kopii přiložené etikety s technickými údaji.

SKLADOVÁNÍ, TRANSPORT A PĚČE

Skládování

Skládujte na chladném, suchém, tmavém místě, vybalené z transportního kontejneru. Zamezte kontaktu s chemikáli- emi (POZOR: acid z baterií!). Ukládejte mimo jakýchkoli mechanických vlivů, následkem kterých může dojít k uvi- znutí, tlaku nebo napětí.

Transport

Ukládejte produkt mimo přímé sluneční záření, chemikálie, špinu a mechanické poškození. Měly by se k tomu používat vhodné přepravní obaly (např. batoh na lano).

Čištění: viz obz. 7

V případě potřeby lze použít běžné dezinfekční prostředky na bázi alkoholu (např. isopropanol)

UPOZORNĚNÍ: OPOMENUTÍ TĚCHTO INSTRUKCÍ MŮŽE OHROŽIT ŽIVOT!

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost EDELRID GmbH & Co. KG prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a pří- slušnými předpisy nařízení EU 2016/425. Originální pro- hlášení o shodě naleznete na následujícím internetovém odkazu: <http://www.edelrid.com/..>

INFORMACE O TOMTO PRODUKTU

Výrobce: EDELRID
Označení produktu: Jednoduché/ polovičné /dvojité lano v souladu s normou EN 892
Průměr
Délka lana
[i] čtete a dodržujte varování a návody
C xxxx: oprávnění pro produkty osobní ochrany vydáno PPE.

Při reklamaci prosím uvádějte číslo šarže. Vyhrazujeme si právo technických změn.

Překlad „Technické údaje“:

1 Průměr	7 Statické prodloužení
2 Délka	8 Dynamické prodloužení
3 Počet pádů	9Posun opletu
4 Motnost na běžný metr	10 Č. šarže
5 Záchytný náraz	11 Číslo výrobku
6 Podíl opletu	

Acest produs face parte din echipamentul individual de protecție contra căderilor de la înălțime și trebuie alocat unei singure persoane. Aceste instrucțiuni de utilizare conțin indicații importante, al căror conținut trebuie înțeles și respectat în mod obligatoriu, înainte de utilizarea acestui produs. Acest document trebuie să fie furnizat clientului de către distribuitor în limba țării respective și trebuie să însoțească echipamentul în decursul utilizării acestuia.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Alpinismul, escalada și lucrul la înălțime și la adâncime comportă adesea periole și riscuri ascunse, în virtutea unor factori externi. Pericolul de accidente nu poate fi nicodată exclus. Pentru a obține un grad de siguranță maximă la alpinism, cățărare și lucrul la înălțimi și adâncimi, utiliza re sigură a echipamentului este garantată numai dacă respectă normele din domeniu. Pentru informații mai deta liate și exhaustive, consultați articolele speciale relevante. Instrucțiunile următoare sunt importante în asigurarea unei utilizări adecvate și corecte a echipamentului. Cu toate acestea, ele nu pot înlocui experiența, un comportament responsabil și conștientizarea pericolelor inerente alpinis mului, cățărării și lucrului la înălțimi și adâncimi și nu elimi nă responsabilitatea personală a utilizatorului. Utilizarea echipamentului este permisă numai persoanelor în condiție fizică bună și experimentate sau sub o îndrumare și instruc ții adecvate. Utilizatorii trebuie să fie conștienți că o condiție fizică și mentală slabă poate periclita siguranța în condiții normale și în cazuri de urgență. Înainte de a utiliza echipamentul, utilizatorii trebuie să se familiarizeze cu pro cedurile de salvare sigure și eficiente. Fabricantul nu poate fi tras la răspundere dacă echipamentul a fost utilizat abuziv sau incorect. Toate pericolele și responsabilitățile sunt su portate în orice situație de către utilizator.

fig. 1a – c: Tipuri de corzi și nivelul de protecție
fig. 2: Îmbinare a două corzi
fig. 3a – e: Măsurile de siguranță la devierea corzii (escaladă top rope, coborâre, tragerea corzii)
fig. 4a – b: La asigurare și coborâre, de capătul liber al corzii trebuie realizat un nod opritor
fig. 5a – b: Întinderea dinamică a corzii trebuie luată mereu în considerare, pentru a evita un impact cu solul.
fig. 6: Atenție la legarea a două corzi cu diametre diferite, pentru procesul de coborâre: Se poate ajunge la o migrare a nodului, în direcția corzii mai groase.
fig. 7: Instrucțiuni de întretinere
fig. 8a – b: Despachetarea corzii înainte de prima utilizare

ATENȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

La combinarea acestui produs cu alte componente, ele mentele de siguranță ale produselor se pot afecta reciproc. Acest echipament se va utiliza numai simultan cu acele părți din echipamentul individual de protecție (EIP) ce poartă simbolul CE pentru a asigura persoanele contra căderilor de la înălțime. În cazul modificării sau îndepărtării de componente originale din produs, este posibilă limitarea siguranței oferite. Este necesară verificarea unor posibile deteriorări ale echipamentului înainte și după fiecare utilize rare. Se va asigura că echipamentul este utilizabil și com plet funcțional. Echipamentul trebuie să fie eliminat imediat dacă există până și cea mai mică îndoială privind gradul său de utilizabilitate.

ATENȚIE !

Înțelegi produsele la distanță de mediile dăunătoare. Printre acestea se numără contactul cu substanțele abrazive și agresive (ex. Acizi (acid pentru baterii), soluții alcaline, soluție pentru lipit, uleiuri, agenți de curățare), precum și temperaturile extreme și scânteile libere. De asemenea, mușchile ascuțite, frecarea de alte materiale textile (figura 3a – e), umezela și în special înghețul, pot diminua puter ic rezistența produselor textile! Prin îmbătrânire și utilizare (printre altele prin umezală), corzile se pot contracta, acest lucru trebuie luat în considerare. Corzile noi sunt potențial netede: Efectul dispozitivelor de frânăre și de asigurare, poate fi redus prin corzile noi. Corzile subiri necesită măsuri de prevedere deosebite, deoarece la asig urarea acestea nu pot fi înțuite simplu cu mâna de frânăre.

CONDIȚII DE MEDIU

Temperatura de utilizare permanentă a produsului (în medi u scutate) variază între aprox. 35°C și +55°C.

VIATĂ UTILĂ ȘI ÎNLOCUIRE

Viața utilă a produsului depinde în special de modul și fre cvența de utilizare și influențele externe. Produsele fabricate din fibre sintetice (poliamidă, poliester, dyneema™) sunt expuse unui proces de uzură naturală, chiar și în cazul ne utilizării. Acesta este provocat de intensitatea razelor ultra violet și a factorilor de mediu.
Indicații pentru produsele cu fibre ultrarezistente:
- Fibrele de aramidă au o rezistență redusă la razele UV, motiv pentru care nu ar trebui expuse pe termen lung la razele solare.
- Fibrele de polietilenă ultrarezistente au punctul de topire mai mic (140 °C) decât alte fibre sintetice și un coeficient de frecare mult mai mic; de aceea, aceste produse textile sunt mai dificil de controlat în timpul utilizării.

Viața utilă maximă în condiții de depozitare optime (con sultați secțiunea privind condițiile de depozitare) și fără utilizare: 14 ani

Utilizare ocazională

Utilizare ocazională și adecvată fără urme de uzură eviden țate și cu depozitare optimă: 10 ani.

Utilizare frecventă sau extremă

În cazul utilizării în condiții extreme cu căderi frecvente (factor <1), rapel sau marse frecvente, impurități în canti tăți considerabile (nisip, praf, magnezii) și abraziune me canică (ex. stânci dure și ascuțite), perioada de siguranță a unei corzi de alpinism poate fi redusă într-atât, încât înlocu irea să fie necesară și după numai câteva săptămâni. Cor zile sau produsele din coardă trebuie să fie înlocuite imedi at dacă au fost implicate într-o cădere extremă (factor cădere >1) sau dacă mantaia a fost deteriorată (într-o asemenea măsură încât inima este vizibilă) sau dacă a intrat în contact cu substanțe chimice. Reparațiile se pot efectua numai în conformitate cu procedurile recomandate de către fabricant.

VERIFICAREA ȘI DOCUMENTAȚIA

În cazul utilizării comerciale, produsul trebuie să fie verificat periodic, cel puțin o dată pe an, de producător, de o persoaă competentă sau de o unitate de verificare autorizată; dacă este necesar, produsul trebuie apoi supus unor operațiuni de întreținere sau sos din uz.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE PENTRU MARCAJUL DE COORDĂ

Acest set este conceput pentru marcarea segmentelor de coardă, care se va efectua de către persoana responsabilă cu punerea în circuitul comercial.

Directiva PSA și normele corespunzătoare pentru corzi solicită obligatoriu marcarea produselor. Acest lucru este valabil și pentru fiecare segment de coardă care este tăiat din lungimea inițială a corzii.

Segmentele de coardă se marchează după cum urmează:

Banderolele atașate se vor completa cu un marker rezistent la apă, cu următoarele date, în câmpurile prevăzute special. Datele sunt prezentate pe eticheta atașată.

• Lungimea corzii în metri
• Numărul lotului (la corzile dinamice conform EN 892, după caz pe banderola neîmpărată atașată)
• Tipul și diametrul, de ex. A 10,5 (numai la corzile statice conform EN 1891)

Fiecare segment de coardă va fi prevăzut la ambele capete cu marcajele.

La corzile dinamice conforme cu EN 892 și având banderolă suplimentară neîmpărată, este suficient să se amplaceze numărul lotului la un capăt al corzii.

Pentru ca banderolele să reziste în permanență pe coardă, ele vor fi înfășurate rigid în jurul corzii. Pentru fixare nu este necesar aer fierbinte.

În plus, utilizatorul trebuie să primească o copie a instrucțiunilor de folosire. Acestea sunt disponibile pe pagina de internet a firmei EDELID. De asemenea, utilizatorul trebuie să se pună la dispoziție o copie a etichetei atașate, cu datele tehnice.

DEPOZITARE, TRANSPORT ȘI ÎNȚETINERE

Depozitare

A se depozita într-un loc răcoros, uscat și întunecos, în afara recipientelor de transport. A se evita contactul cu substanțele chimice.

Transport

Produsul trebuie să fie menținut la distanță de lumina solară directă, substanțe chimice, impurități și șocuri mecanice. Pentru acesta trebuie utilizat un container de transport (de ex. sac pentru corzi).

Curățare: a se vedea fig. 7

Dacă este necesar, pot fi utilizate agenți de dezinfectare uzuali, din comerț, pe bază de alcool (de ex. izopropanol).

ATENȚIE! NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI POATE PREZENTA UN PERICOL DE MOARTE!

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, EDELID GmbH & Co. KG declară că, acest articol este în conformitate cu cerințele fundamentale și prescripțiile relevante a Regulamentului CE 2016/425. Declarația de conformitate originală poate fi apelaată la ur mătorul link de pe Internet: [http://www.edelrid.com/...](http://www.edelrid.com/)

INFORMAȚII PRODUCATOR PENTRU ACEST ARTICOL:

Fabricant: EDELID
Prezentare produs: Coardă single / semicoardă / geamă nă conform EN 892
Diametre
AAA LL: Anul de fabricație și luna
Număr de lot
[] avertizările și instrucțiunile trebuie citite și respectate
C xxx: The authority supervising production of PPE.

În caz de reclamații vă rugăm să indicați numărul lotului. Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Traducere date tehnice:

1 Diametru	7 Alungire statică
2 Lungime	8 Alungire dinamică
3 Počet pádů	9 Alunecare manta
4 Greutate per metru	10 Nr. lot
5 Forță de impact	11 Număr articol
6 Aport manta	

Tâmba tuote kuuluu henkilönsuojaimiin, jotka suojaavat kor keilta pakoilta putoamisista vastaan, ja on tarkoitettu yhdelle henkilölle. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, jotka on luettava ja ymmärrettävä ennen tämän tuotteen käyttöä. Ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Jälleenmyyjän täyty y toimittaa asiakkaalle nämä ohjeet kyseisen maan kielellä, ja ne täytyy pitää vuorastuuden yhteydessä koko käytön ajan.

KÄYTTÖOHJEITA

Vuorikiipeilyyn, kalliokiipeilyyn sekä korkealla ja syvänteissä työskentelyyn liittyy usein ulkopuolisista tekijöistä riippuvia pilleviä riskejä ja vaaroja. Onnettomuuden riskiä ei koskaan voida sulkea pois. Jotta vuorikiipeilystä, kalliokiipeilystä sekä korkealla ja syvänteissä työskentelystä saadaan mah dollisimman turvallista, välineiden turvallinen käyttö on mahdollista vain noudattaen kiipeilyvarusteita koskevia asianmukaisia standardeja. Yksityiskohtaisempia lisä tietoja on saatavana asiaa käsittelevästä ammattikirjallisuudesta. Seuraavat ohjeet ovat tärkeitä varusteiden asianmukaisen ja oikea käytön kannalta. Ne eivät kuitenkaan koskaan voi korvata kokemusta, vastuuntuntoa ja tietoisuutta vuorikii peilyyn, kalliokiipeilyyn sekä korkealla ja syvänteissä työ skentelyyn liittyvistä vaaroista eikä niiden käytännön vaupautaa käyttäjänsä henkilökohtaisesta vastuustaan. Varus teiden käyttö on sallittua vain kokeneille henkilöille tai asianmukaisessa ohjauksessa ja valvonnassa. Käyttäjän on otava tietoinen siitä, että puutteellinen fyysinen ja psyykki nen kunto voivat vaarantaa turvallisuuden sekä normaali että hätätilanteissa. Ennen varusteiden käyttöä täytyy sel vittää, miten mahdolliset pelastustoimet suoritetaan turval liseisti ja tehokkaasti. Valmistaja ei ole vastuussa, mikäli tuotetta on käytetty väärin ja/tai sopimattomasti. Kaikissa tilanteissa vastuu ja riski ovat käyttäjällä.

Kuva 1a – c: Kõysitüüpid ja turvatasa

Kuva 2: Kõyden pãatesolmut

Kuvat 3a – e: Varotoimenpiteet kõyden ohjaamisesa (lõa kõysikiipeily, laskeutuminen, kõyden vetãminen)

Kuvat 4a – b: Varmistamisesa ja laskeututaessa alas kõyden vasaamisen pããhãn on tehtãvã pããtesolmu

Kuvat 5a – b: Kõyden dynaaminen venymã on aina huomi otava maahan iskeytmisen vãltãmiseks.

Kuva 6: Varoitava yhdistetistestã kaks i halkaisijaltaan eri laista kũytã laskeutumista varten: Solmu voi siirtã pa summan kõyden suuntaan.

Kuvat 7: Hoito-ohjeet

Kuvat 8a – b: Kõyden purkamisen ennen ensimãistã kũytõõ

TURVALLISUUS

Yhdistetistessã tãmbã tuote muihin tuotteisiin on vaarana, ettã ne vaikuttavat toistensa kũytõõturvallisuuteen. Tãtã tuotetta tulisi kũytãttã vain yhdessã CE-hyãkistytien, kor kealta putoamisti vastaan suojaavien muiden henkilõnsuo jausten kanssa. Mikãli tuotteen alkuarãiossa muuteaan tai poistetaan, sen turvallisuusominaisuudet saattavat hei ketã. Tuotteen mahdolliset vauriot on tarkistettava aina ennen kũytõõã ja sen jãlkeen. Tuotteen kũytõõãtettãvã ja oikea toiminta on varmistettava. Tuote on hãlyttãvã vãlittõimistã, jos sen kũytõõturvallisuudesta on pienintãkããn epãilyitã.

VAROITUS!

Tuotteita ei saa sãilyttãttã olosuhteissa, joissa ne voivat vauri outua. Nãhĩn kuuluvat kosketus syõvõytãvien aineiden kans sa (esim. Hapot (kuuhapppo), emãkset, jõutovesi, õljyt, puhdis tusaineet), aãrĩmmistãã lãmpõtilat ja kipinõint. Myõs terãvãt reunat, hankautuminen muihin tekstileihin (kuvat 3a – e), kosteus ja erityisesti jããytminen voivat hei ken tãã huomatavaksi tekstileittuitten kestãvyittãitã. Kõydet voivat kũutusia vanhetnessaan ja kũytõõn myõtã (muun muassa kosteuden vaikutuksesta). Ota tãmbã huomioon kũytõõãssã. Uudet kõydet saattavat olla sileitã: Uudet kõydet voivat hei kentãã jãrrutus- ja varmistuslaitteiden tehokkuutta. Ohuet kõydet vaativat erityisã varoitoimenpiteitã, koska niiden pãã minen varmistetessa ei ole helppõã jãrrutuskãdelã.

KÄYTTÖTILASUHEET

Tuotteen kãyttõõlãmpõtilat jãtkuvassa kãytõõssã (kuivissa olosuhteissa) on n. 35...+55 °C.

KÄYTTÖIKÄ JA VAIHTO

Tuotteen kãyttõõikããn vaikuttavat oleellisesti sen kãyttõtapa ja tihyys sekã ulkoiset tekijãt. Synteettisistã kuiduista (po lyamidi, polyesteri, dyneema™) valmistetut tuotteet van he nevat jonkin verran, vaikka niitã ei kãytetãisi. Vanhenemi sen vaikuttavat erityisesti ultraviolettisãteilyn voimakkuus sekã ympãristõõn olosuhteet. Erikoislujista kuiduista valmistettuja tuotteita koskevia huo mautuksia:
- Aramidikuidut kestãvãt huonosti ultraviolettisãteilytã ja niitã ei sen vuoksi tulisi altistaa jãtkuvasti auringolle.
- Erikoislujilla polyeteenikuiduilla on muuta synteettisistã kũi tuja alhaisempi sulamispiste (140 °C) ja huomattavasti pienempi kũtkãkerron, mikã saattaa tehãã tãillaisten teks tiilituotteiden valvonnasta kãytõõssã hankalampaa.

Enimmillããn kãyttõõtãã ihanteellisissa varastointiolosuhteis sa (ks. kohta Varastointi) kãyttãmãttõmããn on 14 vuotta.

Satunnainen kãyttõõ:

Kãytettytãã satunnaisesti, asianmukaisesti, ilman havaitta vaã kulumista ja sãilytettynã ihanteellisissa varastointiolo suhteissa kãyttõõtãã on 10 vuotta.

Tiheã kãyttõõ tai kãyttõõ aãriolosuhteissa:

Aãrĩmmisissã kãyttõõolosuhteissa, kun kũyjiin on kohdistu nut useita putoamisen aiheuttamia rasituksia (putoamisker

roin, fall factor >1), kũysiã on kãytetty paljon laskeutumisis sa ja useasti ylkãyskiipeilyssã ja ympãristõõssã on paljon likãã (hiekkã, põy, magnesiuum) sekã mekaanista kũultusta (mm. karhea, terãvã kãllio). Kiipeilykõyden turvallisus on voinut hei ketãã jo muutamaa kãyttõõvõikon aikana niin paljon, ettã kũysiã tulisi vaihtaa.

Kõydet tai kũysiã sisãllyttãvã tuotteet tãytyy vaihtaa vãlittõ mistã, kun kũysiin on kohdistunut suuri putoamisen aiheut tama rasitus (putoamiskerron, fall factor >1), kũysiin mentã on vaurioitunut pahasti (ydin kãikyvissã) tai ne ovat joutuneet kosketuksiin kemikaalien kanssa. Korjaaminen on sallittua ainoastaan valmistajan suositteleman ja hyãk sityksen menetelmin mukana.

TARKASTUS JA DOKUMENTOINTI

Valmistajan, pãtevãn henkiõõn tai hyãkistytyn tarkastuslaitok sen on tarkastettava ammattikãytõõssã oleva tuote sããnnõl liseisti ja vãhintããn kerran vuodessã; sen jãlkeen se on tarv ittaessa huollettava tai poistettava kãytõõstã.

KÕYSIMERKINTÕÕJEN KãYTÕÕOHJE

Tãmbã sarja on suunniteltu katkaistujen kũysiin merkintããn. Merkitsemisen on maahantuojan/myyjãn tehtãvã. Henkilõnsuojamia koskeva direktiivi ja sen mukaiset, kũysiã koskevat standardit edellyttãvãt ehdottomasti tuo teiden merkitsemistã. Se koskee myõs jokaisã alkupeirĩ sen pituissetã kũydestã katkaistua kũytõõã.

Kõydet on merkittãvã seuraavasti:

Mukana toimitetut vyõtteet on tãydennettãvã kirjoitettamalla vedenkestãvãllã tussilla seuraavat tiedot niile varattuihin kenttiin. Tiedot lõytyvãt mukana toimitetusta lipukeesta.

- Kõyden pituus metreinã
- Valmistusarãnumero (EN 892 -standardin mukaisissa dynamisissã kũysiissã mahdollisesti mukana toimitetu un painamattomaa vyõtteeseen)
- Tyyppi ja halkaisija, esimerkiksi A 10,5 (vain EN 1891 -standardin mukaisissa staattisissã kũysiissã)

Jokaiseen katkaistuun kũyteen on laitettava merkinnãt mo lempin pããlin. EN 892 -standardin mukaisissa dynamisissã kũysiissã, joissa on painamaton lisãvyõte, niitãã ettã valmistusarãnu mero kiinnitetããn kõyden toiseen pããhãn.

Vyõtteet on kiedottava tiukasti kõyden ympãrille, jotta var mistetaan niiden pysymisen lujasti kiinni kũydessã. Kiinnit tãmiseen ei tarvita kuumailmaa.

Ohjeittãjalle on annettava lisãksi kopio kãyttõõhjeesta. Ohjeitã lõytyvãt myõs EDELID-Internet-sivuilta. Kãyttãjãn on saatava myõs kopio mukana toimitetusta lii pukeesta tekniseen tietoieneen.

VARASTOINTI, KULJETUS JA HOITO

Varastointi:

Varastoi viileãssã, kuivassã ja pimeãssã paikassa ilman kuljetuspakkauksia. Vãltã kosketusta kemikaalien kans sa (huom. akkuhapppo). Varmista, ettã tuotteeseen ei kohdistu mekaanista puristusta, painetta tai venytystã.

Kuljetus:

Tuote on suojattava suoralta auringonvalolta, kemikaaleilta, ilalta ja mekaanisilta vaurioilta.

Sitã varten on kãytettãvã sopivaa kuljetussuojusta (esimer kiksi kũyvisussa).

Puhdistus: katso kuva 7

Tarvittaessa voidaan kãytãã tavallisia, alkoholipohjaisia (esim. isopropanoli) desinfiointiaineita.

VAROITUS: NÅIDEN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÅT TÅMINEN SAATAA ÅIHEUTTAA HENGENVAAARAN!

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EDELID GmbH & Co. KG vakuuttaa tãten, ettã tãmbã tuote vastaa EU-asetuksen 2016/425 asettamia vaatimuksia ja määãrãkãã. Alkupeirãinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on katsottavissa seuraavasta Internet-linkistã: [http://www.edelrid.com/...](http://www.edelrid.com/)

MERKINNÅT TUOTEESTA

Valmistaja: EDELID
Tuotteen kuvaus: Yksinkertainen kũysi / puolikũysi / kak soiskũysi EN 892 mukaan
Halkaisija

Kõyden pituus

MM YYYY MM: Valmistusvuosi ja kuukausi

Arãnumero

[] Ohjeissa annetut varoitukset tulee lukea ja huomioida

C xxx: henkilönsuojatuksen tuotantoa valvova elin.

Valituspäpuksissa pyydämme ilmoittamaan valmistusarã numeron.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätettããn.

Teknisten tietojen kããnnõs:

1 Halkaisija	7 Staattinen venymã
2 Pitus	8 Dynaaminen venymã
3 Pudotusten määãrã	9 Manttelin luisto
4 Metripaino	10 Erãnumero
5 Iskuvuima	11 Tuotenumero
6 Manttelin osuus	

Tento výrobok je jedným z prostriedkov osobnej ochrany pred pádom z výšky, preto je nutné, aby bol vybraný s ohľadom na individuálnu potrebu. Tento návod na použitie obsahuje dôležité pokyny, ktoré pred použitím tohto výrobku musíte obsahovo pochopiť a ktoré musíte bezpodmienečne dodržiavať. Tento dokument je možné doručiť zákazníkovi v príslušnom jazyku a uchovávať ho po celý čas používania výrobku.

NÁVOD NA POUŽITIE

Horolezectvo, lezenie, jaskyniarstvo a práce vo výškach a hĺbkach sú nebezpečné aktivity, pri ktorých môžete zapríčiniť sebe, či inej osobe úraz, alebo dokonca smrť. Toto riziko nemôžeme vylúčiť. Pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti pri horolezectve, lezení, jaskyniarstve a prácach vo výškach a hĺbkach používajte výlučne výbavu, ktorá zodpovedá bezpečnostným normám. Detailnejšie a komplexnejšie informácie môžete nájsť v odbornej literatúre. Nasledujúce inštrukcie sú dôležité k popisu primeraného a správneho použitia výrobku, nemôžu však nahradiť skúsenosti, prísúsné školenia a primeraný výcvik a tréning, ktorý spada úplne do sféry vašej zodpovednosti. Tento produkt môžu používať iba školení osoby, alebo osoby pod vedením školených osôb. Uvedomte si, že pri výpatí telesných a duševných síl môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti rovnako v normálnych podmienkach, ako aj v núdzi. Pred použitím tohto výrobku sa oboznámte s bezpečnostnými predpismi a zachránarskými postupmi. Vy osobne zodpovedáte za všetky možné riziká, ktoré môžu nastať pri používaní, alebo následkom používania tohto výrobku. Ak nemôžete, alebo nechcete túto zodpovednosť prijať, potom tento výrobok nepoužívajte.

- Obr. 1a – c: Typy lán a úroveň ochrany
Obr. 2: Koncové spojenia
Obr. 3a – e: Preventívne opatrenia pri presmerovaní lana (lezenie s hornými istením „top rope“, spúšťanie, sfahovanie lana)
Obr. 4a – b: Pri istení a zľahovaní musí byť na voľnom konci lana uviazaný zadržný koncový uzol.
Obr. 5a – b: Vždy sa musí zohľadniť dynamická prieťažnosť lana, aby sa zabránilo nárazu na zem.
Obr. 6: Pozor pri viazaní dvoch lán s rôznym priemerom pre zľahovanie. Môže dôjsť k pohybu uza smerom k hrubšiemu lanu.
Obr. 7: Pokyny na ošetrovanie
Obr. 8a – b: Vybalenie lana pred prvým použitím

Bezpečnostné inštrukcie

Ak používate tento výrobok spolu s inými komponentmi obrázkovými a agresívnymi substanciami, ako sú napríklad kyseliny (akumulátrová kyselina), alkaloidy, kontaminovaná voda, olej a čistiace prostriedky, extrémne teploty a lietajúce iskry. Na lano nesliať. Takisto ostré hrany, trenie o iné textílie (obr. 3a – e), vlhkosť a najmä námrza môžu výrazne ovplyvniť pevnosť textilných výrobkov! Laná sa môžu vplyvom starnutia a používania (napr. vlhkosťou) zmršňovať – to je treba zohľadniť pri ich používaní. Nové laná môžu byť hladké: Účinnosť brzd a istiacich prostriedkov môže byť pri použití nových lán znížená. Tenké laná vyžadujú osobitné bezpečnostné opatrenia, pretože pri istení tenké lano nemôže jednoducho držať brzdiaču rukou.

TEPLOTNÉ POŽIADAVKY

Nevystavujte výrobok (v suchom prostredí) teplotám nižším ako – 35 °C a vyšším ako + 55 °C.

ŽIVOTNOSŤ A VYRADENIE

Životnosť výrobku je závislá hlavne od spôsobu a frekvencie používania a tiež od vonkajších vplyvov. Výrobky vyrobené zo syntetického vlákna (polyamid, polyester, dyneema®) starnú aj keď nie sú používané. To je zapríčinené UV-žiarením a environmentálnymi vplyvmi. Poznaťmký k výrobkom s vláknami s vysokou pevnosťou: - Aramidové vlákna majú nízku odolnosť voči UV žiareniu, a preto by nemali byť trvalo vystavené slnku. - Vysoko pevné polyetylénové vlákna majú nižší bod topenia (140 °C) ako iné syntetické vlákna a podstatne nižší koeficient trenia, čo môže sťažiť kontrolu takýchto textilných výrobkov pri používaní.

Maximálna životnosť pri optimálnom skladovaní a bez používania je 14 rokov.

Príležitostné používanie

Pri príležitostnom a vhodnom používaní, ako aj vhodnom skladovaní a bez známk výrazného opotrebovania je maximálna životnosť výrobku 10 rokov.

Časť, alebo extrémne používanie

Ak výrobok používate v extrémnych podmienkach s častými pádmi (pádový faktor <1), často zľahujete, alebo leziate top rope, v špinavom prostredí (piesok, prach, magnézia), s výrazným mechanickým zaťažením (drsná, ostrá skala, hrany...) môže byť životnosť výrobku natoľko znížená, že ho

bude nutné vymeniť už po niekoľkých týždňoch takéhoto používania. Laná, alebo výrobky s lanami je nutné okamžite vymeniť, ak boli použité pri extrémnom páde (pádový faktor >1), alebo keď je oplet natoľko poškodený, že je viditeľné jadro (duša), prípadne keď prišli do kontaktu s chemikáliami. Opravy je možné vykonať iba v tom prípade, ak sú v súlade s odporúčaniami výrobcu.

PRESKÚŠANIE A DOKUMENTÁCIA

Pri profesionálnom používaní musí byť výrobok pravidelne kontrolovaný, najmä raz ročne, výrobcom, odborníkom alebo autorizovanou skúšobňou; v prípade potreby sa musí vykonať jeho údržba alebo výrobok musí byť vyradený z používania.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE SETU NA OZNAČOVANIE LANÁ

Tento set je koncipovaný pre označovanie odrezaných kusov lán, ktoré majú vykonať zodpovedný distribútor. Smernice o osobných ochranných prostriedkoch (OOP) a príslušné normy pre laná vyžadujú označenie týchto výrobkov. Toto platí takisto pre každý kus lana, ktorý bol odrezaný z pôvodnej dĺžky lana.

Odrezané kusy lán sa musia označovať nasledovným spôsobom:

Na príloženú kontrolnú pásky sa musia do príslušných polí doplniť vodotlačou fixkou alebo prepisovačkou nasledovné údaje. Tieto údaje najdáte na príloženú etiketu.

- Dĺžka lana v metroch
- Číslo šarže (pri dynamických lanách podľa EN 892 príp. na príloženú nepotlačenej kontrolnej páске)
- Typ a priemer, napr. A 10,5 (len pri statických lanách podľa EN 1891)

Každý odrezaný kus lana sa musí označiť na oboch koncoch. Pri dynamických lanách podľa normy EN 892 s dodatočnou nepotlačnou kontrolnou páskou stačí pripevniť číslo šarže na jeden koniec lana.

Kontrolné pásky sa musia okolo lana pevne oviniť, aby sa zaistilo, že budú na lane trvale držať. Pre fixáciu pásky nie je potrebný horúci vzduch.

Používateľovi lana musí byť odovzdaná aj kópia návodu na používanie. Návody sú k dispozícii tiež na webových stránkach EDELRID.

Používateľovi musí byť odovzdaná takisto aj kópia príloženej etikety s technickými údajmi.

SKLADOVANIE, TRANSPORT A STAROSTLIVOSŤ

Skládovanie

Výrobok skladujte na chladnom, suchom, a trvavom mieste, vyzbýlený z transportného obalu. Zabráňte kontaktu s chemikáliami (POZOR: kyselina z batérií). Skladujte výrobok tak, aby bol chránený pred všetkými mechanickými vplyvmi, následkom ktorých by mohlo dôjsť k jeho uviaznutiu, nadmernému tlaku, alebo napätiu.

Transport

Počas transportu nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu, styku s chemikáliami, špinie a mechanické poškodenie. Mali by ste na to používať vhodné prepravné obaly (napr. batoh na lano).

Čistenie: pozri obr. 7

V prípade potreby môžete použiť bežné dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu (napr. izopropanol).

UPOZORNENIE: NEDODRŽANIE TÝCHTO INŠTRUKCIÍ MOŽE OHROZIŤ ŽIVOT!

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť EDELRID GmbH & Co. KG týmto prehlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a príslušnými predpismi nariadenia EÚ 2016/425. Originálne vyhlásenie o zhode nájdete na nasledujúcej internetovej stránke: <http://www.edelrid.com/...>

INFORMÁCIE O TOMTO VÝROBKU

Výrobca: EDELRID
Označení produktu: Jednoduché / polovičné / dvojité lano v súlade s normou EN 892
Priemer
Dĺžka lana
YYYY MM: Rok výroby a mesiac
Číslo šarže
[] prečítajte si a dodržujte výstražné pokyny a návody
CE xxxx: oprávnenie pre výrobky osobnej ochrany vydané PPE

Pri reklamáciách prosím uveďte číslo šarže.

Vyhradzujeme si právo technických zmien.

Preklad „Technické údaje“:

1 Priemer	7 Statická prieťažnosť
2 Dĺžka	8 Dynamická prieťažnosť
3 Počet pádov	9 Posuv opletu
4 Hmotnosť na bežný meter	10 Č. šarže
5 Rázová sila	11 Číslo výrobku
6 Podiel opletu	

A termék az egyéni védőfelszerelés része, mely a magasból való lezuhanás ellen véd, és egy személynek kell használatra kiadni. Jelen használati útmutató fontos utasításokat tartalmaz, melyeket a termék használata előtt meg kell érteni és mindeneképp be kell tartani. Ezeket a dokumentumokat az eladók felhasználónak az adott ország nyelven rendelkezésre bocsátja, és azokat a felhasználónak a használat időtartama alatt a felszereléssel együtt kell tárolnia.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A hegy- és sziklamászás, valamint magasban vagy mélyben végzett munka gyakran nem felismerhető, és külső körülményekkel összefüggő kockázatokkal és veszélyekkel jár. A baleset lehetőségét nem lehet kizárni. A hegy- és sziklamászás, valamint magasban vagy mélyben végzett munka során a maximális biztonság érdekében csak szabványos felszerelés használata megengedett. Erről részletes és átfogó információt a szakirodalomban talál. Jelen használati utasítás fontos a szakszerű alkalmazáshoz a gyakorlatban. Ugyanakkor a hegy- és sziklamászás, valamint magasban vagy mélyben végzett munka során fellépő veszélyekkel kapcsolatos tapasztalat, felelősségvállalás és tudás nem helyettesíthető, és a kockázatot mindenkinek magának kell viselnie. A használat csak szakképzett és tapasztalt személy számára megengedett, vagy a felhasználó legyen ilyen személy felügyelete alatt és kapjon megfelelő oktatást. A felhasználó jelen tudatában, hogy nem megfelelő testi és/vagy szellemi állapot a biztonságát veszélyeztetheti mind normál esetben, mind vészhelyzetben. Használat előtt a felhasználónak tájékozódnia kell a biztonságos és hatékony mentés lehetőségeiről. A gyártó elhárít minden felelősséget, mely nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból ered. A felelősséget és a kockázatot minden esetben a felhasználó és a felelős személyek viselik.

- 1 a – c ábra: Kötélpusok és biztonsági színt
2 ábra: Kötélvég bekötései
3 a – e ábra: Biztonsági óvintézkedések a kötélt visszafordítás esetén (mászás felsőbiztosítással, leeresztés, kötélt elhúzás)
4 a – b ábra: Biztosítás és ereszkedés esetén a kötélt szabad végébe ütköző csomót kell kötni
5 a – b ábra: A kötélt dinamikus nyúlással mindig vegye figyelembe, hogy a talajba csapódást megelőzze.
6 ábra: Körültekintően járjon el két, nem azonos átmérőjű kötélt ereszkedéshez történő összekötésekor: a csomó a vastagabb kötélt irányába elcsúszhat.
7 ábra: Ápolási útmutató
8 a – b ábra: A kötélt kicsomagolása az első használat előtt

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Jelen termék más elemekkel való együttes használatánál fennáll a veszélye, hogy az elemek kölcsönösen hátrányosan befolyásolják egymás biztonságos használatát. A termék alapvetően csak CE-jelzéssel ellátott, magasból való lezuhanás elleni védelemre szánt egyéni védőfelszerésekkel használandó együtt. A termék eredeti alkatrészeinek módosítása vagy eltávolítása hátrányosan befolyásolhatja a biztonságos használatot. Használat előtt és után a terméket ellenőrizni kell, hogy nem láthatók-e rajta esetleges károsodások, illetve használandó és működőképes állapotban-e. Ha a biztonságos használatát kapcsolatosan a legcsökkenthető kényeltemel, a terméket azonnal le kell selejtezni.

Figyelem! A terméket ne tegye ki káros hatásoknak. Ide tartozik például az érintkezés maró és agresszív anyagokkal (savak, lúgok, forrasztóvíz, olajok, tisztítószerek) valamint extrém hőmérséklet és szikrázás. A textiltermékek szilárdságát erősen befolyásolhatják az éles peremek, a súrlódás más textiltermekkel (3a – e. ábra), a nedvesség, és különösen a jegesedés! A kötelek az öregedés és a használat (többek között a nedvesség) következtében zsugorodhatnak, ezt a használatnál figyelembe kell venni. Az új kötelek felületé sima lehet: a fekéző és biztosítóberendezések hatásait az új kötélt csökkentheti. A vékony kötélt különös elővigyázatosságot igényel, mert biztosításkor nem lehet egyszerűen a fekéző kézzel leállítani.

HASZNÁLATI HŐMÉRSÉKLET

A termék tartósn (szárz állapotban) kb. -35°C - +55°C hőmérsékleti tartományban használandó.

ÉLETTARTAM ÉS LESELEJTÉZÉS

A termék élettartama jelentősen függ a használat típusától és gyakoriságától valamint külső körülményektől. Műszárlból gyártott termékek (poliamid, poliesther, Dyneema®) bizonyos mértékben használat nélkül is öregsznek, különösen az ultrahibala sugárzással valamint klímatisz környezeti hatásokkal összefüggésben. Megjegyzések a nagy szilárdságú szálakat tartalmazó termékekhez: - Az aramidból csekély ellenálló képességgel rendelkező az UV-sugárzással szemben, ezért tartósn nem tegye ki napsugárzásnak. - A nagy szilárdságú polietilén szálak alacsonyabb olvadásponttal rendelkeznek (140 °C), mint más szintetikus szálak, súrlódási együtthatójuk pedig jelentősen kisebb, ezért az ebből készült textiltermékek a felhasználás során nehezen irányíthatóvá válhatnak.

Maximális élettartam optimális tárolási körülmények mellett és használat nélkül: 14 év

Álkaími használat

Élettartam alkalmi, szakszerű használat esetén, az elhasználadós felismerhető jelei nélkül és optimális tárolás mellett: 10 év

Gyakori vagy extrém használat

Extrém felhasználási körülmények között, sok belesés esetén (esetétényező <1), gyakori ereszkedésnél és felsőbiztosítással történő mászásnál (oroszozásnál), szenvedés (homok, por, magnézia) vagy dörzsbőrdés esetén (pl. érdes, éles szikla) a hegyászokötél állapota néhány hét használat után olyan mértékben leromolhat, hogy a kötélet ki kell cserélni. Azonnal le kell selejtezni a kötélet vagy az olyan terméket, melybe kötélt van beépítve, vagy ha nagy esést tartottak meg vele (esetétényező > 1), vagy ha a köpeny erősen károsodott (úgy, hogy a mag látható) vagy ha a termék vegyi anyaggal érintkezett. A használatba az ilyen terméket csak a gyártó vagy az általa meghatalmazott személy helyezheti vissza.

FELÜLVIZSGÁLAT ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Szakipari használat esetén a terméket rendszeresen, legalább évente egyszer ellenőriznie kell a gyártónak, egy szakértőnek vagy egy engedélyvel rendelkező vizsgáldállomásnak, és ha szükséges, karbantartást kell végezni vagy le kell azt selejtezni.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A KÖTELEK MEJELÖLÉSÉHEZ

Ezt a készletet kötélszakaszk megjelölésére terveztek, amit a forgalomba hozatalért felelős cégnek kell elvégeznie. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó irányelv és a megfelelő kötélszabványok miatt kötelező jelleggel meg kell jelölni a termékeket. Ez érvényes minden kötélszakaszra is, amelyet a kötélt eredeti hosszáról leválasztanak. A kötélszakaszokat a következőképpen kell megjelölni: A melekét szalagokra egy vizáló tollal a megfelelő mezőbe be kell írni az alábbi adatokat. Az adatokat a melekét címkéről olvashatja le.

- A kötélt hossza méterben
- Gyártási szám (dinamikus köteleknél az EN 892 szabvány szerint, szükség esetén a melekét, nem nyomtatott szalagra)
- Tipus és átmérő, pl. A 10,5 (csak az EN 1891 szabvány szerinti statikus köteleknél)

Minden kötélszakaszt mindkét végén el kell látni jelöléssel. Az EN 892 szerinti, kiegészítő nem nyomtatott szalaggal rendelkező dinamikus köteleknél a gyártási számot elegendő az egyik kötélvégre felírni. A szalagok tartós rögzítését a kötélen úgy biztosíthatja, hogy a szalagokat szorosan a kötélt köré tekeri. A rögzítéshez nincs szükség forró levegőre. Ezenkívül a felhasználónak át kell adni a használati útmutató egy másolatát is. Ez az EDELRID weboldalán érhető el. A felhasználónak a műszaki adatokat tartalmazó, melekét címkéket is rendelkezésére kell bocsátani.

TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Tárolás

Hűvös, száraz helyen, napfénytől védve, a szállítókonténeren kívül tárolja. Ne érintkezzen vegyi anyaggal vagy korrózió anyaggal. (Fokozottan ügyeljen az elemekből kifolyó savra!) A tárolás során a terméket ne érje becsípődés, nyomás vagy húzó terhelés.

Tisztítás

A terméket óvni kell a közvetlen napsugárzástól, a vegyi anyagoktól, a szennyeződéstől és a mechanikai károsodástól. Ehhez megfelelő szállítókonténer (pl. kötélszák) szükséges.

Tisztítás: ld. 7. ábra

Szükség esetén használandó a kereskedelmi forgalomban kapható, alkohollalapi (pl. izopropanol) fertőtlenítőszer.

VIGYÁZAT: JELEN HASZNÁLATI UTASÍTÁS BE NEM TARTÁSA ÉLETVESZÉLYES LEHET!

MEGFELÉLŐSÉGI NYILATKOZAT

Az EDELRID GmbH & Co. KG ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2016/425/EU rendelet alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak.

JELÖLÉSEK A TERMÉKEN

Gyártó: EDELRID
Termék megnevezése: EN 892 szabványnak megfelelő egész / fél / ikerkötél
Kötélhossz
[] EEEE HH: gyártás éve és hónapja
Gyártási év
Szárszám
[] a figyelemztető jelzéseket és az utasításokat figyelembe kell venni és el kell olvasni
CE xxxx: az EVE gyártászt felügyelő szerv

A termékkel kapcsolatos ügyek bonyolításához kérjük a szárszámot megadni. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Műszaki adatok fordítás:

1 Átmérő	7 Statikus nyúlás
2 Hossz	8 Dinamikus nyúlás
3 Szabvány esések száma	9 Köpeny megcsúszása
4 Méterenkénti tömeg	10 Gyártási szám
5 Megtartási rántás	11 Cikkszám
6 Köpeny mérete	

Този продукт е част от лично защитно оборудване за защита от падания от височина и трябва да е за лична употреба. Това ръководство за употреба включва важни указания, преди употребата на този продукт трябва да се разберат напълно и неперпечно трябва да се спазват. Тези документи трябва да се предоставят на потребителя на езика на страната по предназначение от продавача и трябва да се запазват заедно с оборудването по време на целия период на използване.

УКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБА

Σ αλпинизма, катеренето и дейностите на височина и под земята често пъти са свързани неразличими рискове и опасности, които се дължат на външни влияния. Не могат да се изключат злополуки. За да се постигне максимална безопасност при алпинизъм, катерене и при дейности на височина и под земята, е възможно само използване според предназначението и с отговарящо на стандартите алпинско оборудване. Детайлна и всеобхватна информация може да се получи от съответната специализирана литература. Следната информация за употребата е важна за правилното и съобразеното с практиката използване. Въпреки това никога не можете да замените опита, собствената отговорност и познанията за възникващите при алпинизма, катеренето и дейностите на височина и под земята опасности и да се освободите от лична отговорност за рисковете. Използването е разрешено само за тренирани и опитни лица или само при съответните указания и надзор. Потребителят трябва да е наясно с това, че при неподходяща физическа или психическа форма може да възникнат опасности за сигурността както в нормално състояние, така и при инциденти. Преди употребата потребителят трябва да се информира за възможностите за безопасна и ефективно извършване на спасителни акции. Производителът отказва да поеме каквато и да е отговорност в случай на злоупотреба или погрешно използване. Отговорността и риска се поемат във всички случаи от потребителите.

- Фиг. 1а – с: Типове въжета и ниво на защита
- Фиг. 2: Крайни свързвания
- Фиг. 3а – е: Предпазни мерки при пренасочване на въжето (катерене с подсигуриране с горно въже, отпускане, изтегляне на въже)
- Фиг. 4а – б: При безопасиаване и спускане на свободния край на въжето трябва да се завърши спирателен възел
- Фиг. 5а – б: Динамичното обтягане на въжето винаги трябва да се взема под внимание, за да се избегне отблъскване в земята.
- Фиг. 6: Внимание при свързване на две въжета с нееднакъв диаметър за отпускане на въже. Може да се стигне до преместване на възела в посока към по-дебелото въже.
- Фиг. 7: Указания за поддръжка
- Фиг. 8а – б: Разпознаване на въжето преди първата употреба

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При комбинация от този продукт и други съставни части е налице опасност от взаимно нарушаване на сигурността на употреба. Използването трябва като цяло да се извършва само във връзка с обозначения като ЕС съставни части на личното защитно оборудване (ПЗО) за защита от падания от височина. Ако оригиналните съставни части на продукта са променени или отстранени, предпазните свойства могат да се ограничат.

Преди и след употреба продуктът трябва да се провери за евентуални повреди, като трябва да се гарантират пригодността за употреба и правилното функциониране. Продуктът трябва да се бракува веднага, ако по отношение на неговата безопасност при употреба има и най-малки съмнения. Внимание! Продуктите не бива да се подлагат на вредни влияния. Към това се числят допри с дразнещи и агресивни вещества (напр.: киселини (аккумуляторна киселина!), основи, киселина за запояване, масла, почистващи средства), както и екстремните температури и искрите. Също така остри ръбове, трънените в други текстилни материали (фигура 3а – е), влагата и по-специално замръзването могат да окажат силно негативно влияние върху якостта на текстилните продукти! Въжетата могат да се свият от старост и употреба (напр. от влага), това трябва да се наблюдава при употреба. Новите въжета са докопано в е възможно гладки. Влиянието на спирачките и обезопасителните уреди може да се намали при ново въже. Тъжките въжета изискват особени предпазни мерки, тъй като при обезопасяване не могат да се задържат лесно с ръка.

КЛИМАТ НА УПОТРЕБА

Трайната температура на употреба на продукта (в сухо състояние) е от ок. –35°С до +55°С.

ЕКОПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ И СМЯНА

Експлоатационният живот на продукта по същество зависи от вида на приложението и честотата на използване, както и от външни влияния. Произведените от химически вещества продукти (полиимид, полиестер, Dyneema®) са обект на определено измиване дори и без да се използват, като това зависи от силата на ултравиолетовотолъчение и от климатичните влияния на околната среда.

Указания за продуктите с вискозитетни влакна:

- Арамидните влакна имат ниска устойчивост на ултравиолетови лъчи и затова не бива да се излагат продължително на слънце
- Вискозитетните полиетиленови влакна имат по-ниска температура на топене (140 °C) от други синтетични влакна и много по-нисък коефициент на триене, което при определени обстоятелства затруднява контрола върху подобни текстилни продукти при употреба.

Максимален експлоатационен живот при оптимални условия на складиране (вж. точка Складиране) и без използване: 14 години

Употреба от време на време

При употреба от време на време съгласно предписанията и без видимо измиване и при оптимални условия на складиране: 10 години

По-честа или екстремна употреба

При екстремни условия на употреба с често натоварване при падане (фактор за падане <1), много работно по разматване, често подсигуриране с горно въже, много мръсотия (нясък, прах, тали) и механично изтъкване (вкл. и поради груби и остри скали) предпазните възможности на дадено въже могат да намаляят дори и след няколко седмици на употреба до толкова, че въжето да трябва да се сменя. При въжени продукти или продукти, в които са включени въжета, е нужна моментална замяна, ако има тежко натоварване при падане (фактор на падане >1) или силно увреждане на горната част (така че основата да стане вдими) или контакт с химикали.

Ремонтите могат да се извършват само в съответствие с посочените от производителите процедури.

ПРОВЕРКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

При професионално използване продуктът трябва редовно, най-малко веднъж годишно, да се проверява от производителя, от експерт или от сертифицирана тестова лаборатория, ако е необходимо, след това трябва да се извърши техническо обслужване или същият да се бракува.

Ръководство за употреба за обозначаване на въжето

Този комплект е проектиран за обозначаване на сегментите от въжето, като обозначаването трябва да се извърши от отговорното лице, пукащо продукта в експлоатация.

Регламентът за ЛПС и съответните стандарти за въжетата изискват задължително обозначаване на продуктите. Това важи и за всеки сегмент от въжето, който се отразява от първоначалната дължина на въжето.

Сегментите от въжето трябва да се обозначат, както следва:

Приложениите бандероли трябва с водоустойчив маркер да се допълнят със следните данни в предвидените за целта полета. Данните трябва да се вземат от приложения етикет.

- Дължина на въжето в метри
- Номер на партида (при динамични въжета съгласно EN 892 при нужда върху приложения бандерол без надписи)
- Тип и диаметър, напр. А 10,5 (само при статични въжета съгласно EN 1891)

Всеки сегмент от въжето трябва да се снабди с обозначения от двата края.

При динамични въжета съгласно EN 892 с допълнителен бандерол без надписи е достатъчно посочване на номера на партидата в единия край на въжето. За да се гарантира трайно прикрепяне на бандеролите към въжето, бандеролите трябва стегнато да се увият около въжето. За фиксирането не е необходимо горещ въздух.

Освен това на потребителя трябва да се предаде копие от ръководството за употреба. Същото е налично и на уеб страницата на EDELRIД.

Също така на потребителя трябва да се предоставят копия на приложения етикет с техническите данни.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ПОДДРЪЖКА

Складиране

Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от дивена светлина място, извън контейнер за транспортиране. Без контакт с химикали (Внимание: акумулаторна киселина!). Да се складира без механично натоварване от опъване, натиск или притискане. Транспорт

Продуктът трябва да се предпазва от пряка слънчева светлина, химикали, замърсявания и механична повреда. За тази цел трябва да се използва подходящ контейнер за транспорт (напр. чувал).

Почистяване: вж. фиг. 7

Наличните в търговската мрежа дезинфектанти на алкохолна основа (напр. изопропанол) могат да се използват при нужда.

Внимание: При измиване на това ръководство за употреба има опасност за живота!

Декларация за съответствие

С настоящата фирма EDELRIД GmbH & Co. KG декларира, че този артикул съответства на основните изисквания и на релевантните разпоредби на Регламента на ЕС 2016/425. Оригиналната декларация за съответствие може да се изтегли от следния интернет линк: [http://www.edelrid.com/...](http://www.edelrid.com/)

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРОДУКТА

Производител: EDELRIД

Продуктово описание: Единично/полу-/двойно въже съгласно EN 892

Диаметър

Дължина на въжето

ГГГГ ММ: Година на производство и месец

Номер на партида

Предупредителните указания и ръководствата трябва да се прочетат и да се спазват

С Е xxxx: следящ за производството на ПЗО орган.

При рекламации, моля, посочвайте номера на партидата.

Запазва се правото на технически промени.

Превод на технически данни:	
1 Диаметър	7 Статична елонгация
2 Дължина	8 Динамична елонгация
3 Брой падания лаборатория	9 Припъзване на бронята
4 Тегло на метър	10 Партиден номер
5 Сила на удара	11 Артикулен номер
6 Процент на бронята	

То προϊόν αυτό αποτελεί μέρος του ατομικού εξοπλισμού προστασίας για την προφύλαξη έναντι πτώσεων από ύψος και θα πρέπει να „χρεωνεται“ σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις, το περιεχόμενό των οποίων θα πρέπει να έχει κατανοηθεί πριν από τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, και οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται απαραίτητως. Τα παρόντα έγγραφα πρέπει να παραδίδονται από τον μεταπληλητή στον χρήστη στη γλώσσα της χώρας όπου προορίζεται να γίνει η χρήση, και θα πρέπει να φυλάσσονται μαζί με τον εξοπλισμό σε όλη τη διάρκεια της χρήσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

Η ορειβασία, η αναρρίχηση και οι εργασίες σε ύψος και βάθος εμπειρικούς απόβλεπτους πολλές φορές κινδύνους και ρίσκα από εξωγενείς παράγοντες. Το ενδεχόμενο ατυχημάτων δεν μπορεί να αποκλειστεί. Για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά την ορειβασία, την αναρρίχηση και την εργασία σε ύψος ή σε βάθος, η σωστή χρήση είναι δυνατή μόνο σε συνδυασμό με ορειβατικό αθλητικό εξοπλισμό που πληροί τις σχετικές προδιαγραφές. Λεπτομερέστερες και πιο εκτενείς πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στη σχετική ειδική βιβλιογραφία. Οι παρακάτω πληροφορίες χρήσης είναι σημαντικές για μια ορθή και προσανατολισμένη στην πράξη εφαρμογή. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν αντικαθιστούν την εμπειρία, την υπεύθυνη συμπεριφορά και τη γνώση γύρω από τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την ορειβασία, την αναρρίχηση και την εργασία σε ύψος ή σε βάθος και δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από την προσωπική του ευθύνη. Η χρήση επιτρέπεται μόνο σε εκπαιδευμένο και έμπειρα άτομα, ή άτομα που καθοδηγούνται και επιτηρούνται κατάλληλα. Ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, ότι αν δεν βρίσκεται σε κατάλληλη σωματική και πνευματική κατάσταση ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε περιπτώσεις ανάγκης. Πριν από τη χρήση του εξοπλισμού ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται για τις δυνατότητες που διατίθενται για την ασφαλή και αποτελεσματική λήψη μέτρων διάσωσης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κακής ή λανθασμένης χρήσης του εξοπλισμού. Η ευθύνη και το ρίσκο βαρύνει σε κάθε περίπτωση τους χρήστες.*

- Εικ. 1а – с: Τύποι σχοινίων και βαθμός προστασίας
- Εικ. 2: Τελικές προσδέσεις
- Εικ. 3а – е: Μέτρα προφύλαξης κατά την αλλαγή πορείας του σχοινιού (αναρρίχηση με το σχοινί από πάνω (top rope), άσμημα, μάζεμα σχοινιού)
- Εικ. 4 – а: Κατά την ασφάλιση και την καταρρίχηση πρέπει να δεθεί ένας κόμπος σόπτερ στο ελεύθερο άκρο του σχοινιού
- Εικ. 5а – б: Θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη η δυναμική επιμήκυνση του σχοινιού, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πρόσκρουσης στο έδαφος.
- Εικ. 6: Προσθήκη κατά τη σύνδεση δύο σχοινίων με άνω διαμέτρο για τη διαδικασία καταρρίχησης. Μπορεί ο κόμπος να μεταποστεί προς την κατεύθυνση του παχύτερου σχοινιού.
- Εικ. 7: Οδηγίες φροντίδας
- Εικ. 8 – а: Αφαιρέση σχοινιού από την συσκευασία πριν από την πρώτη χρήση

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν το προϊόν συνδυάζεται με άλλα στοιχεία του εξοπλισμού υπάρχει κίνδυνος να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους αρνητικά οι παράγοντες που αφορούν την ασφάλεια χρήσης. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταρχήν μόνο σε συνδυασμό με εξοπλισμό του ατομικού εξοπλισμού προστασίας (PSA) που φέρουν την ειδική σήμανση CE, για να διασφαλιστεί η προστασία έναντι πτώσης από ύψος. Η μεταποσλή ή αφαίρεση αυθεντικών εξαρτημάτων του προϊόντος ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις ιδιότητες ασφαλείας. Πριν και μετά τη χρήση το προϊόν πρέπει να ελέγχεται ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχουν φθορές, και να διασφαλιστεί ότι βρίσκεται σε άψογη κατάσταση και λειτουργεί σωστά. Το προϊόν θα πρέπει να απορρίπτεται αμέσως, αν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ως προς τη λειτουργική του ασφάλεια.

Προσοχή! Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση των προϊόντων σε κάθε είδους βλαπτικούς παράγοντες. Στους παράγοντες αυτούς συγκαταλέγεται η επαφή με ερεθιστικές και διαβρωτικές ουσίες (π.χ.: οξεία (οξεία μεταφορά), καυστικά αλάδια, νερό οξυγόνου, λάδια, καθαριστικά), καθώς επίσης οι ακραίες θερμοκρασίες και η εκτόξευση σπινθηρίων. Επιπλέον, οι αιχμηρές ακμές, η τριβή με άλλα υφάσματα (εικόνα 3а – е), η υγρασία και ιδίως το πάχυνμα ενδέχεται να μειώσουν σημαντικά τη σταθερότητα των υφασμάτων προϊόντων!

Ο πολυκαριμπός και η χρήση (μεταξύ άλλων σε συνθήκες υγρασίας) μπορεί να προκαλέσουν συρρίκνωση των σχοινίων, και το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χρήση. Τα καινούρια σχοινία μπορεί να γλιστράνε: Η δράση των συσκευών φρεναρίσματος και ασφαλείας ενδέχεται να μειωθεί κατά τη χρήση καινούριων σχοινίων. Η χρήση λεπτών σχοινίων προϋποθέτει τη λήψη μέτρων προφύλαξης, γιατί δεν είναι εύκολο να κρατηθούν με το χέρι που φρενάρει κατά την ασφαλή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η σταθερή θερμοκρασία χρήσης του προϊόντος (σε στεγνή κατάσταση) κυμαίνεται από –35°С έως +55°С περίπου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος εξαρτάται κατά βάση από τον τρόπο και τη συχνότητα χρήσης, καθώς επίσης και από εξωγενείς παράγοντες. Προϊόντα από συνθετικές ίνες (πολυαμίδ, πολυεστέρας, Dyneema®) υποκείμενα σε μία σχετική φθορά λόγω πολυκαριμπόζης, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται. Η φθορά από εκκρίσεις κυρίως από την ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας και την επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Υποδείξεις για προϊόντα με ίνες υψηλής αντοχής:

- Οι ίνες από αραμιόδιο έχουν μικρή αντίσταση στις υπεριώδεις ακτίνες και, για τον λόγο αυτόν δεν θα πρέπει να εκτίθενται μόνιμα στον ήλιο.
- Οι υψηλής αντοχής ίνες πολυαιθυλενίου έχουν χαμηλότερο σημείο τήξης (140°С) από άλλες συνθετικές ίνες και πολύ χαμηλότερο συντελεστή τριβής, κάτι το οποίο δυσκολεύει τον έλεγχο των υφασμάτων προϊόντων με τέτοιες ίνες κατά τη χρήση υπό ορισμένες συνθήκες.

Μέγιστη διάρκεια ζωής κάτω από ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης (βλ. ενότητα Αποθήκευση) και χωρίς χρήση: 14 έτη

Περιστασιακή χρήση

Σε περίπτωση ορθής, περιστασιακής χρήσης χωρίς εμφανείς φθορές και κάτω από ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης: 10 έτη

Συχνή ή ακραία χρήση

Κάτω από ακραίες συνθήκες χρήσης με συχνή επιφόρτιση λόγω πτώσης (παράγοντας πτώσης <1), συχνές καταρρίχησης, συχνές αναρρίχησης top-rope, έντονη βρομιά (άμμος, σκόνη, κωμώλια) και μηχανική τριβή (μεταξύ άλλων τραχιά, αποκρημένα βράχια) οι κατασκευαστές ασφάλειας ενός ορειβατικού σχοινιού ενδέχεται να υποβαθμιστούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε το σχοινί να χρειάζεται αντικατάσταση ακόμα και μετά από λίγες μόνο εβδομάδες χρήσης. Τα σχοινιά ή τα προϊόντα που περιέχουν σχοινιά θα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως, αν έχουν υποστεί σκληρή επιφόρτιση λόγω πτώσης (παράγοντας πτώσης >1) ή έχει προκληθεί έντονη ζημία στο περίβλημα (με αποτέλεσμα να έχει γίνει αποκάλυψη του πυρήνα) ή αν έχουν έρθει σε επαφή με χημικές ουσίες. Οι επισκευές επιτρέπονται μόνο σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία που προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΕΤΜΗΡΙΩΣΗ

Αν το προϊόν χρησιμοποιείται επαγγελματικά, θα πρέπει να ελέγχεται από τον κατασκευαστή, από ειδικό ή από αδειοδοτημένο φορέα ελέγχου τακτικά, αλλά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και αν αναγράφει, να υποβάλλεται σε συντήρηση ή να απορρίπτεται.

Οδηγίες χρήσης για σήμανση σχοινιού

Αυτό το σελίδι σχεδιάστηκε για τη σήμανση τμημάτων σχοινίων, που εκτελείται από τον υπεύθυνο διανομέα. Η οδηγία για τα ΜΑΠ και τα αντίστοιχα πρότυπα σχοινίων καθιστούν υποχρεωτική τη σήμανση των προϊόντων. Αυτό ισχύει επίσης για κάθε τμήμα σχοινιού, το οποίο διαχωρίζεται από το αρχικό μήκος του σχοινιού. Τα τμήματα σχοινιού πρέπει να επισήμανονται ως εξής: Οι συνοδευτικές ενισχυτικές ταινίες πρέπει να συμπληρωθούν με μόνιμο μαρκάδορο με τα ακόλουθα στοιχεία στα ειδικά προβλεπόμενα πεδία. Τα στοιχεία δίνονται στη συνοδευτική ετικέτα.

Μήκος σχοινιού σε μέτρα

Αριθμός πατίδας (για δυναμικά σχοινιά κατά EN 892 ενδεχ. σε συνοδευτική, μη εκτυπωμένη, ενισχυτική ταινία)

Τύπος και διάμετρος, π.χ. Α 10,5 (μόνο για στατικά σχοινιά κατά EN 1891)

Κάθε τμήμα σχοινιού πρέπει να διαθέτει τις σήμανσεις και στα δύο άκρα.

Για δυναμικά σχοινιά κατά EN 892 με πρόσθετη μη εκτυπωμένη ενισχυτική ταινία, αρκεί η αναγραφή του αριθμού πατίδας σε ένα άκρο σχοινιού.

Για τη διασφάλιση της διαρκούς συγκράτησης της ενισχυτικής ταινίας πάνω στο σχοινί, οι ενισχυτικές ταινίες πρέπει να τυλιγούνται τεταμένες γύρω από το σχοινί. Για τη στερέωση, δεν χρειάζεται θερμός αέρας.

Επίσης, στον χρήστη πρέπει να παραδοθεί ένα αντίτυπο των οδηγιών χρήσης. Αυτό διατίθεται και στον ιστότοπο της EDELRIД.

Επίσης πρέπει να διατεθεί στον χρήστη ένα αντίτυπο της συνοδευτικής ετικέτας με τα τεχνικά δεδομένα.

ΦΥΛΑΞΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Αποθήκευση

Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από το φως της ημέρας και εκτός συσκευασιών μεταφοράς. Να μην έρχεται σε επαφή με χημικές ουσίες (προσοχή: οξεία μεταφορά!). Να αποθηκεύεται χωριστά να υφίσταται μηχανική συμπίεση, πίεση ή έλξη.

Μεταφορά

Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, από χημικές ουσίες, από τη ρύπανση και τη μηχανική φθορά. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς (π.χ. ειδικό σακίδιο).

Καθαρισμός: βλ. εικ. 7

Υα χρειάζει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν απολυμαντικά με βάση το αλκοόλ (π.χ. ισοπροπανόλη).

Προσοχή: Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών χρήσης υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ζωής!

Δήλωση συμμόρφωσης

Η EDELRIД GmbH & Co. KG δηλώνει υπεύθυνα ότι το προϊόν προϊόν συνάδει με τις βασικές απαιτήσεις και τις συναφείς διατάξεις του κανονισμού 2016/425 της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε το πρωτότυπο της δήλωσης συμμόρφωσης στον παρακάτω σύνδεσμο: [http://www.edelrid.com/...](http://www.edelrid.com/)

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΛΑΝΟ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Χαρακτηρισμός: EDELRIД	προϊόντος:
Μονό/μυο/δίδυμο σχοινί	κατά
EN 892	
Διάμετρος	
Μήκος σχοινιού	
ΕΕΕΕ ΜΜ: Έτος και μήνος κατασκευής	
Αρ. πατίδας	
Διαβάστε και τηρήστε τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες	
С Ε xxxx: η εποπτική αρχή της παραγωγής του PSA	

Σε περίπτωση υποβολής παραπόνων παρακαλούμε να αναφέρεται ο αριθμός πατίδας.

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Μεταφορά τεχνικών προδιαγραφών:

1 Διάμετρος	7 Στατική επιμήκυνση
2 Μήκος	8 Δυναμική επιμήκυνση
3 Αριθμός πτώσεων κατά UIAA	9 Ολίσθηση περιβλήματος
4 Βάρος ανά μέτρο	10 Αριθμός πατίδας
5 Δυναμική ανάλυσης πτώσης	11 Αριθμός προϊόντος
6 Μέγεθος περιβλήματος	

本製品は高所からの墜落に対して保護する個人用保護具の一部で、1人につき1本渡してください。使用説明書にはどんな状況でも理解して遵守すべき重要情報を書いてあります。各国の言語に訳したこの文書を販売者から顧客に渡し、本製品の使用中には携帯してください。使用説明書

登山、クライミング、高所や深部での作業には、外部影響により危険やリスクが隠れていることがよくあります。事故のリスクを取り除くことは決してできません。

登山、クライミング、高所や深部での作業時に最大限の安全を確保するには、本製品が工業基準に従っていれば、その安全な使用が唯一の保証になります。さらに詳しい総合的な情報を知るには、関連する特別資料を参照してください。以下の指示は本製品を適切な正しい方法で使う上で重要なことです。しかし、それが登山、クライミング、高所や深部での作業につきものの経験、責任ある振る舞い、リスクの認識に取って代わるものではありません。ユーザーは、身体的・精神的に健康状態が悪いと、通常の状態で緊急の場合でも安全が損なわれることを自覚してください。

本製品を使用する前に、ユーザーは安全で有効な救助手順に慣れておくてください。製造者は本製品が誤用されたり正しく使用されなかったりした場合、責任を持つことはできません。すべてのリスクと責任は常にユーザーが負います。

図1a-c：ロープの種類と保護のレベル
図2：末端の接続
図3a-e：ロープガイディングの注意（トップロープクライミング、アブセILING、ロープの外し方）
図4a-b：確保とアブセILINGのため、空いている方のロープの末端に止め結びを作ります。
図5a-b：運動によるロープの伸びを常に考え、着地したときの衝撃を防ぎます。
図6：注意：直径が違ふ2本のロープをアブセILING用につなぐと、結び目は2本のロープの太い方にずれることがあります。
図7：手入れ上の注意
図8a-b：始めて使用する前にロープを開梱します
安全上の注意
本製品を他の部品と組み合わせるとき、製品の安全面が互いに影響します。本製品は使用者を高所からの滑落から守るため、CEマークの付いた個人用保護具(PPE)とのみ組み合わせ使用します。元の部品が改変されたり、製品から取り外されたりしたときには、安全面に制限がかかります。本製品を使用ごとに、使用前前後後で損傷がないかを確認してください。本製品が使用でき、完全に機能していることを確認してください。本製品の信頼性にわずかな疑いでも生じた場合、すぐに廃棄してください。

警告！ロープは損傷が起きるような環境から離して保管してください。これには研磨剤や強い化学物質（例：酸（バッテリー液）、アルカリ、はんだ定着液、油、洗浄剤）との接触や、極端な温度、火花が飛び環境などがあります。また、特に鋭く尖った角、他の布との摩擦・摩耗（図3a-e）、湿気と着水は、布製品の弾力性をかなり損ないます。経年劣化とある種の使用条件（例：湿気）ではロープが縮みます。使用時に点検してください。新しいロープは滑らかな場合があります。新しいロープを使えば、制動確保装置の有効性は下がることがあります。細いロープには特に注意が必要で、それは制動している手で細いロープを握りながら他人を支えるのは簡単ではないからです。

天候要件
製品の耐久使用温度は（乾燥条件で）約-35 ~ -55 °Cです。

寿命と交換
製品の寿命は主に使用方法、使用頻度と外部影響によって異なります。合成繊維製（ポリアミド、ポリエステル、ダイニーマ®）の製品は未使用でもある程度経年劣化が起きます。これは紫外線の強さと環境による影響のためです。高強度繊維製品に関する注意事項：
- アラミド繊維はUV耐性が低いため、長期間、日射にさらさないでください。
- 高強度ポリエチレン繊維は他の合成繊維に比べて融点が低く（140 °C）、摩擦係数が大幅に小さくなるので、それを使用した製品は状況により使用時に抑制が難しくなります。

最大寿命 最適な保存条件の元（「保管」の項を参照）、未使用の場合：14 年
時々使用する場合
時々適切に使用し、目立つ擦り切れがなく最適条件で保存した場合：10 年

頻繁または極度に使用する場合
頻繁な滑落（滑落因子<1）、頻繁なアブセILING やトップローピング、かなりの汚れ（砂、ほこ

り、チョーク）、機械的摩耗（例：荒く尖った岩）のもとといった極端な条件で使用した場合、登山ロープが持つ安全性は2、3週間使用しただけで交換しなければならぬほどまで低下することがあります。極端な滑落（滑落因子>1）に巻き込まれたとき、または外皮が損傷したとき（芯が見えている）や化学物質と接触したときにはすぐに、ロープやロープ付属の製品を交換してください。修理は製造者が推奨する手順でのみ行ってください。

検査及びドキュメンテーション
商業目的で使用する場合は、製造業者、有資格者、または認可された検査機関で製品を少なくとも年に一度、検査し、必要に応じて修理または廃棄しなければなりません。

ロープ製品表示に関する説明
本セツトは、担当の販売業者に実施が義務付けられたカットロープの識別に使用します。PPE指令及び当該のロープ規格では、製品標識が義務付けられています。元のロープをカットして、短くなったロープの一部（カットロープ）についてもすべて、この義務は当てはまります。カットロープには、以下のように製品表示を施します。同梱された帯封テープの所定欄に、油性ペンで以下のデータを記入します。データの内容は同梱の表示ラベルをご覧ください。

- ・ロープ全長（メートル）
- ・ロット番号（EN 892標準の動的ロープでは、場合により任意の印字のない帯封テープに記入）
- ・型式と直径 例：A 10.5（EN 1891標準の静的ロープの場合のみ）

カットロープの両端に標識を施す必要があります。EN 892標準の動的ロープでは、ロット番号をロープ末端に表示するのに、印字のない別の帯封テープを使用することが認められます。ロープに貼った帯封テープがいつまでも剥がれないように、帯封テープはロープにぴったりと巻き付けます。帯封テープを接着するホットメル®処理は不要です。さらに、取扱説明書のコピーをユーザーに配布する必要があります。取扱説明書はエーデルリッドのウェブサイトからダウンロードできます。また、仕様データを記載した同梱の表示ラベルのコピーも、同様にユーザーに配布する必要があります。

保管、持ち運び、ケア
保管
涼しい冷暗所に、持ち運び容器から出して保存してください。化学物質との接触を避けてください（注意：バッテリー液）
詰め込み、圧力、張力からの機械的ストレスを避けて保存してください。
持ち運び
ロープは直射日光、化学物質、汚れ、機械的破壊を避けて保存してください。
適切な持ち運び容器を使用してください（例：ロープバッグ）。
洗浄：図7参照
必要に応じて、市販のアルコール系消毒剤（イソプロパノールなど）を使用できます。

警告！
EU適合宣言
EDELIRID GmbH & Co. KGはここに、本製品がEU規則2016/425の基本要件と関連規定に適合することを宣言します。EU適合宣言の原本は以下のウェブサイトでご覧いただけます。http://www.edelrid.com/...

この指示に従わないと生命が危機にさらされます！
本製品の製品情報：
製造者：エーデルリッド
製品説明： EN 892 に準拠したシングル / ハーブ / ツインロープ
直径
ロープ長
mm YYYY MM：（西暦年4桁、月2桁）：製造ロット番号
警告
警告と指示事項を熟読し、内容を守ってください。
CE xxxxx PPE製造を監督する当局
注：
苦情をお申し立ての際はロット番号をお伝えください。

当社は技術的改良を行う権利を有しております。

技術データの翻訳：
1 直径 7 スタティック伸び率
2 長さ 8 ダイナミック伸び率
3 標準的な落下数 9 外被のすべり
4 1メートル当たりの重量 10 バッチ番号
5 受け止め衝撃 11 品番
6 外被サイズ

本製品属于个人防护设备，用于防止从高处跌落，仅限单个人使用。本使用说明包含重要信息，在任何情况下都应了解并遵守这些信息中的要求。零售店必须向客户提供以相应国家语言书写的本文件，并且文件必须与投入使用的设备放在一起。

使用说明
登山、攀岩、高处和深处作业时，通常会有因外部影响造成的安全隐患和风险。永远都无法排除意外事故的风险。为最大程度确保登山、攀岩、高处和深处作业时的安全，只有设备符合行业标准时，安全使用设备才能得到保障。若要了解更详细和更全面的信息，请参阅相关专业文献。为确保恰当安全地使用本设备，阅读以下说明非常重要。但这些内容并不能取代登山、攀岩、高处和深处作业中的经验、负责任行为和对风险的认知，也不解除用户的任何个人责任。仅合适且有经验的个人，或在有适当指导或培训时，允许使用本设备。用户必须认识到，在正常及紧急情况下，身体和心理健康不佳会危及安全。使用本设备前，用户必须熟悉安全有效的救援程序。如果适用或不正确使用本设备，制造商不会承担责任。用户始终承担全部责任及风险。

图 1a-c：绳类型和保护等级
图 2：端部连接
图 3a-e：绳索导向预防措施（顶绳攀登、沿绳下降、绳索移除）
图 4a-b：为确保沿绳下降时的安全，必须在绳末使用的另一末端系一个防脱结
图 5a-b：始终考虑到绳的动态延展性，以免撞击到地面。
图 6：注意：如果连接了两条直径不同的绳用于沿绳下降，防脱结可能会对向两条绳中较粗的一条滑动。
图 7：维护说明
图 8a-b：首次使用前，先打开包装，取出绳

安全说明
如果将本产品与其他部件产品一起使用，不同产品之间安全性能可能会互相影响。为保护使用者人员，防止其从高处跌落，本设备应仅与其他带有 CE 标记的个人防护设备（PPE）部件一起使用。如果修改或移除本产品的原始部件，产品的安全性能可能会受到限制。设备使用前必须进行检查是否有可能的损坏。必须确保设备处于可用状态且功能齐全。一旦对设备的可用性有任何疑问，必须立即放弃使用。

警告！本产品的存放必须远离有害环境。这包括与磨蚀性和腐蚀性物质（例如，酸（电池酸液）、碱、焊液、清洁剂）的接触，以及极端温度和飞溅火花、在其他纺织物上的摩擦（图 3a-e）、潮湿和结冰尤其可能会严重损害纺织产品的弹性！老化和特定情况（例如，潮湿）下使用可能会造成绳收缩；使用时请注意这点。新绳可能会很光滑：制动和固定设备的有效性可能因新绳削弱。使用细绳保护另一个人时，制动手很难抓紧绳索，因此使用细绳时必须采取特殊预防措施。

气候要求
本产品的永久使用温度范围（干燥条件下）约为 -35 °C 到 +55 °C。
寿命和更换
本产品的寿命主要取决于其使用方式和使用频率，以及外部影响。本产品由合成纤维（聚酰胺、聚酯、迪尼玛®）制成，即使不使用，也会逐渐有一定程度的老化。这种老化是由紫外线强度和环境影响造成。关于高强度纤维产品的提示
- 芳纶纤维对紫外线的抵抗力较低，所以不应长期暴露在阳光下。
- 高强度聚乙烯纤维比其他合成纤维的熔点低（140 °C），摩擦系数也低得多。在某些情况下，此类纺织品种在使用中会更难控制。

如果不使用，在最佳存放环境（参加“存放”部分）下的最长寿命为：14 年

偶尔使用
如果只是偶尔使用，并且使用方式恰当，没有明显磨损和撕裂，一直存放在最佳存放环境下，则可使用：10 年。
经常使用或极端使用

如果登山绳在极端情况中使用，并且经常用于坠落（系数<1）、沿绳下降或顶绳攀登，并伴有大量尘土（沙、灰、粉尘）和机械磨损（例如，粗糙尖锐的岩石），则登山绳的安全性仅在使用几周后就会削弱到必须更换的程度。绳或带绳产品如果在极端坠落（坠落系数>1）情况下使用过，或绳皮受损（绳芯可见），或与化学物品接触过，则必须立即更换。仅可按制造商建议的程序进行修补。

检查和文献
商用情况下，本产品必须定期、至少每年一次接受生产商、专业人员或正式检测机构的检查；必要时，检查后要维护或者停用。

绳索标记说明
这是为各段绳索做标识而设计的，市场销售商需要对绳索做标记。
根据PPE个人防护设施规章及相关静力绳标准，必须对产品做强制性标识。这要求也适用于那些与原本绳长分开的绳段。

各段绳索标记如下：
使用时可用铅笔在绳带的相应栏目标处填写以下信息。具体信息请参阅附带的标签。

- 绳长 单位米
- 批次号（动力绳根据 EN 892 要求可能需要附带的空白绳带）
- 型号和直径，例如 A 10.5（根据 EN 1891 只适用于静力绳）

每个绳索的两端均需要做标记。
EN 892 标准动力绳有附加的空白绳带的话，只需要一个绳头标注批次号。
为了确保绳带能持久不脱离绳索，须将绳带紧绕绳索。固定不需要热风。
此外，需要向使用者提供本说明的副本。也可通过 EDELIRID 爱德瑞德官方网站下载。
还需要向使用者提供附带的标签复印件，连同技术数据。

存放、运输和维护
存放
存放在阴凉、干燥、光线较暗的地方，不得放在运输容器内。
避免与化学物品接触（注意：电池酸液！）
存放位置不得有因挤压或拉力造成的机械应力。

运输
产品必须远离直接光照、化学物品、尘土和机械破坏。
使用恰当的运输容器（例如，绳袋）。

清洁：见图 7
需要时可使用普通酒精消毒液（例如，异丙醇消毒液 Isopropanol）。

警告！未能遵守这些说明可能会导致生命危险！

符合标准声明
EDELIRID GmbH & Co. KG 特此声明，本文符合欧盟法规 2016/425 的相关适用要求和法规。原始符合标准声明可从以下网站下载：http://www.edelrid.com/...

产品信息
制造商：EDELIRID
产品规格：单绳/半绳/双绳（符合 EN 892 标准）
直径
绳长
mm 年 YYYY MM：生产年份和月份
批号
[1] 须阅读并遵守警告提示以及使用说明书
CE xxxxx PPE 生产监管机构

备注
提出索赔时请注明批号。

我们保留进行技术修改的权利。

技术数据翻译：
1 直径 7 静态延展性
2 长度 8 动态延展性
3 标准下落次数 9 绳皮位移
4 每米重量 10 批号
5 冲击力 11 商品编号
6 绳皮尺寸